

**Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Vändskiva 180°. Diskmaskinsdriven.
Moturs matning. För utmatning.**

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



865252 (HSUC180CC)

Vändskiva 180°.
Diskmaskinsdriven. Moturs
matning. För utmatning.

Kort specifikation

Pos. _____

Diskmaskinsdriven vändskiva för enkel installation mellan diskmaskin och rullbana. För moturs matning och installation på utmatningssidan.


Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskkorgar.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Kurva som drivs av diskmaskinen.
- Finns moturs riktning för utmatningsområdet.
- 45° hörn för att spara på utrymmet.
- Klickfunktion för lätt montage mot mobil rullbana.
- Diskmaskinsdriven 180° avsedd för installation mellan diskmaskin och mobil rullbana.


Konstruktion

- Inklusive 3 ben.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.

Front

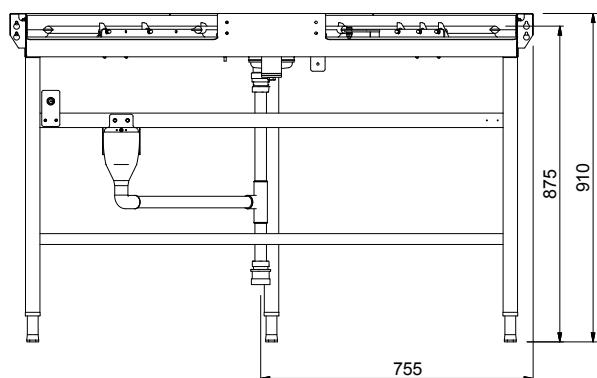


Sida

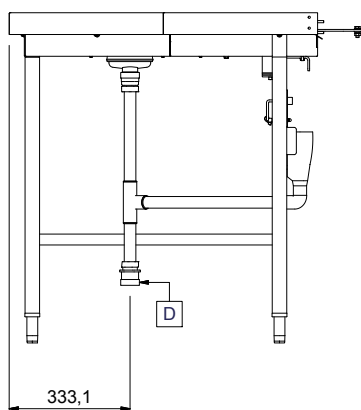

D = Avlopp

Topp

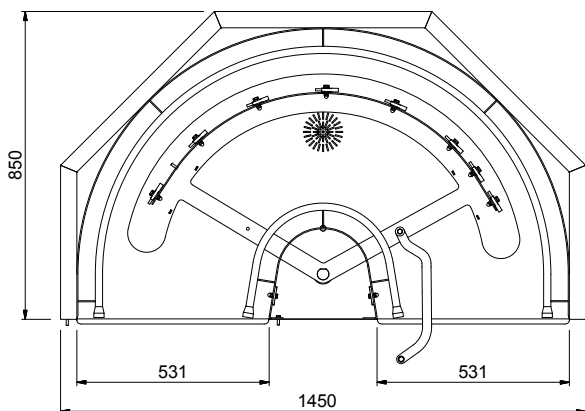

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1450 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	38 kg
Höjdjustering:	50/50 mm
Invändiga mått, höjd:	Utmatning
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301