

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Inmatningsbänk utan stativ,
tunneldiskmaskin, disklåda 500x400 mm,
Högert>Vänster, 1000 mm


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

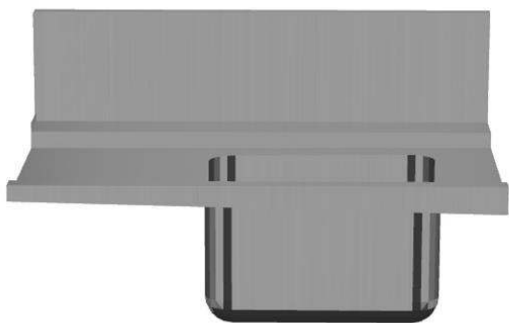

865487 (BHRPITB10R)

Inmatningsbänk utan stativ,
tunneldiskmaskin, disklåda
500x400 mm, Högert>
Vänster, 1000 mm

Kort specifikation

Pos. _____

Inmatningsbänk utan stativ, tunneldiskmaskin, disklåda
500x400 mm, 1000 mm. Matning från höger till vänster.
Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304).

Huvudfunktioner

- Utformad för 500 x 500 mm diskkorgar
- Fördiskbänken installeras mellan diskmaskinen och stackningsbänken på inmatningssidan.

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stängskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Extra tillbehör: Förspolningsdusch, silkorg och tallrikskrapa.

Övriga Tillbehör

- Avfallsskrapa PNC 855297 ☐
- Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm PNC 865419 ☐
- Vattenlås i plast 2" PNC 895313 ☐

Rekommenderad rengöring

- Diskmedel för hårt vatten C11 2X5 L PNC 0S2092 ☐
- Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L PNC 0S2093 ☐
- Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 755 mm


Yttermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 16 kg


Kärl, dimensioner:

Matningsriktning: från höger till vänster

Front

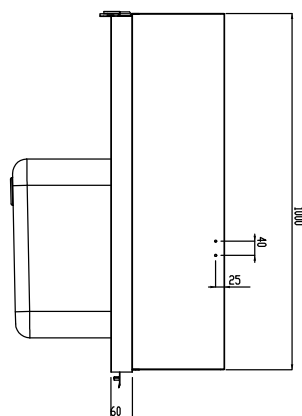

Sida



D = Avlopp

Topp

