

Rostfritt stål Värmeskåp. 2 dörrar. 900mm. Utan topp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121831 (TER2PE9)

Värmeskåp. 2 dörrar.
900mm. Utan topp.

Kort specifikation

Pos.

Värmeskåp (900 mm) med 2 dörrar, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsöcket.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörr, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsöcket

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.


Konstruktion

- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsysteem för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI) CrNi 18/10 med Scotch Brite-finish.
- Dörr med gångjärn och ljuddämpande panel på insidan, utrustad med gångjärn i rostfritt stål (304 AISI) som möjliggör en 180° graders öppning.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.


Övriga Tillbehör

- Sockel, rostfri, 900 mm PNC 855825
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 mm PNC 855837

Front

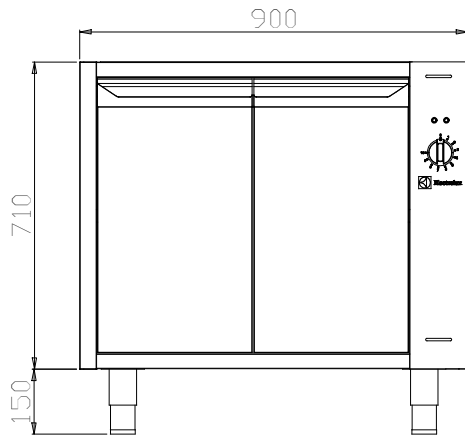


Sida

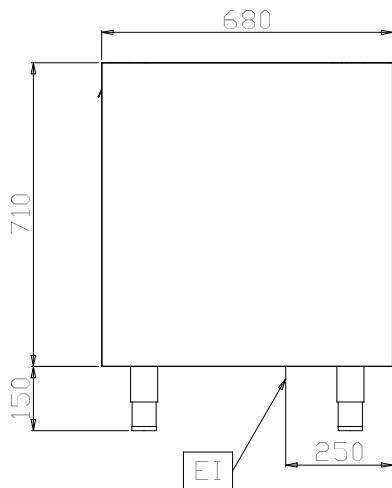

EI = Elektrisk anslutning

Topp

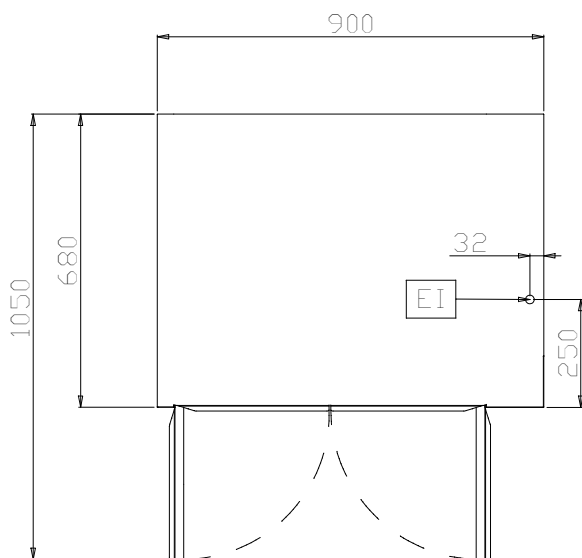**Elektricitet**

| | |
|-------------|---------------------|
| Spänning: | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 1.6 kW |

Viktig information

| | |
|-----------------|--------|
| Skåp bredd: | 730 mm |
| Skåp djup: | 645 mm |
| Skåp höjd: | 620 mm |
| Antal dörrar: | 2 |
| Typ av dörr | Hängd |
| Ytermått, bredd | 900 mm |
| Ytermått, djup | 680 mm |
| Ytermått, höjd | 860 mm |
| Nettovikt: | 30 kg |