

## Rostfritt stål

### Värmeåp. 2+2 dörrar. 900mm. Utan topp. Genomsträckning

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121835 (TER2PE9DA)

Värmeåp. 2+2 dörrar.  
900mm. Utan topp.  
Genomsträckning.

### Kort specifikation

#### Pos.

Värmeåp (900 mm) med 2+2 dörrar, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

### Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.


### Konstruktion

- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsystäm för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.
- Dörr med gångjärn och ljuddämpande panel på insidan, utrustad med gångjärn i rostfritt stål (304 AISI ) som möjliggör en 180° graders öppning.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.


### Övriga Tillbehör

- Sockel, rostfri, 900 mm PNC 855825
- Sockel, rostfri, ändstycke, PNC 855838   
fristående enhet, 700 mm

Front

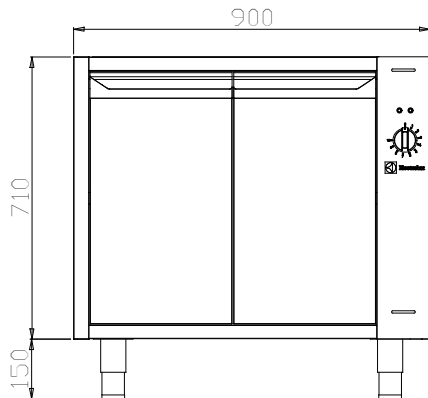


Sida

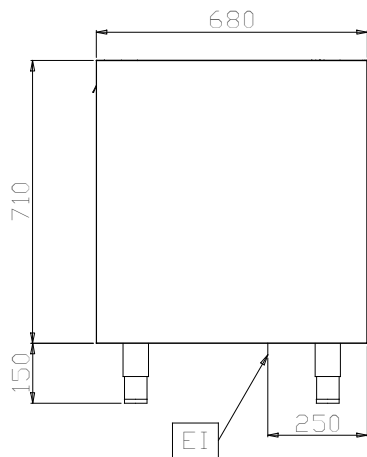

EI = Elektrisk anslutning

Topp

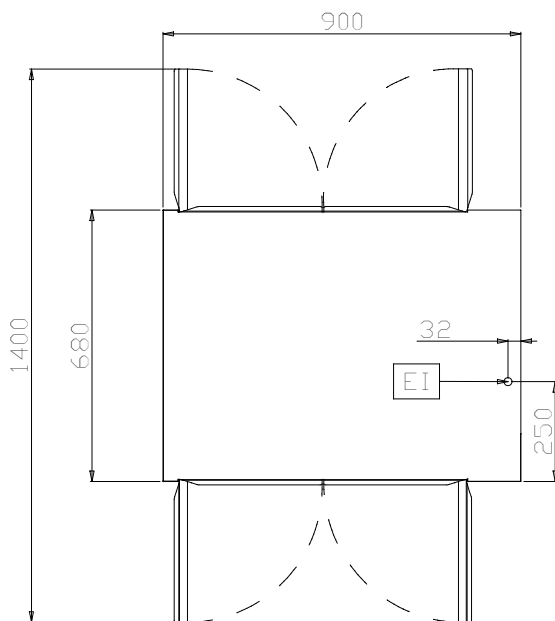
**Elektricitet**

Spänning:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watt:	1.6 kW

**Viktig information**

Skåp bredd:	730 mm
Skåp djup:	610 mm
Skåp höjd:	620 mm
Ytermått, bredd	900 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	28 kg