



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EL, 15 L, 400 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391087 (E9FRED1GF0)

Fritös. El. Golvmodell.
400mm. V-formad bassäng
(15L). Dolda element.

Kort specifikation

Pos.

Fritös, el (400 mm) golvmodell, element (10kW) fästa på utsidan av den v-formade bassängen (15L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement för enkel rengöring av den inre baljan.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehandtering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av Korg till 15 l fritöser PNC 921691

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR | PNC 206157 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm | PNC 206175 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st | PNC 206180 | ☐ |
| • Panel för service | PNC 206181 | ☐ |
| • Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) | PNC 206202 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. | PNC 206235 | ☐ |
| • Rör för tömning av olja | PNC 206301 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Dörr till underskåp | PNC 206350 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 600mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm | PNC 216134 | ☐ |
| • Korg till 15 l fritöser | PNC 921691 | ☐ |
| • Korgar, 2 st GN 1/2 till 14, 15 l fritös | PNC 921692 | ☐ |
| • Filter för fritösolja-behållare | PNC 921693 | ☐ |
| • Rensverktyg för avloppsrör till 15 liters fritös | PNC 921695 | ☐ |
| • Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" | PNC 921696 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EL, 15 L, 400 MM

Front

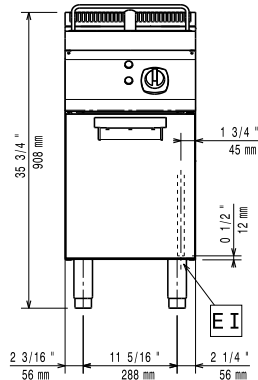


Sida

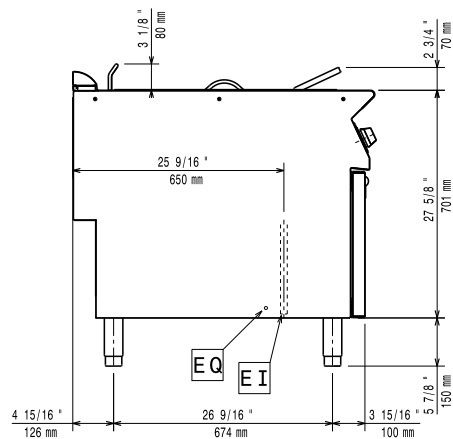

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

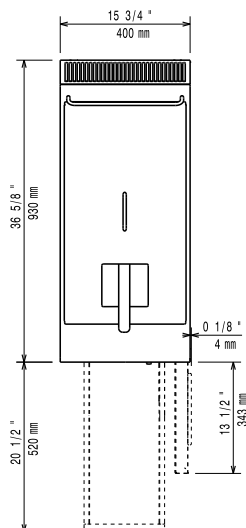

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	10 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	240 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	505 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	380 mm
Brunnkapacitet:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Termostat intervall:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettovikt:	50 kg
Fraktvikt:	59 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.51 m ³
[NOT TRANSLATED]	EFE91M15

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.