



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EL, 15 L, 400 MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391087 (E9FRED1GF0)

Fritös. El. Golvmodell.  
400mm. V-formad bassäng  
(15L). Dolda element.

### Kort specifikation

#### Pos.

Fritös, el (400 mm) golvmodell, element (10kW) fästa på utsidan av den v-formade bassängen (15L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

### Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement för enkel rengöring av den inre baljan.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehandtering finns som tillval.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

### Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 1 fullstor korg för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser PNC 921691

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

|                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm                      | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm                      | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR                                                  | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm                                               | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                                               | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                                              | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                                              | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                                              | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st                                               | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel för service                                                              | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)                                    | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                                      | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |
| • Rör för tömning av olja                                                        | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                                               | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                                                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                                                      | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Dörr till underskåp                                                            | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm                     | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm                     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm                    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm                    | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm                    | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 600mm                                                              | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 800mm                                                              | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                                             | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                                             | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                                             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                             | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm                                           | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 fullstor korg för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser                          | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 halvstora korgar för 10lt OptiOil och 14/15lt fritöser                       | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter för fritösolje-behållare                                                | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Rensverktyg för avloppsrör till 15 liters fritös                               | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V"                                    | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |

Front

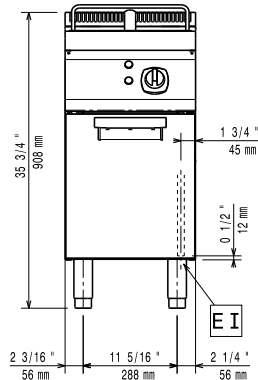


Sida

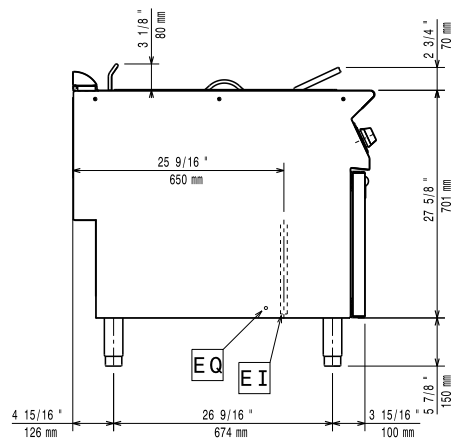

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

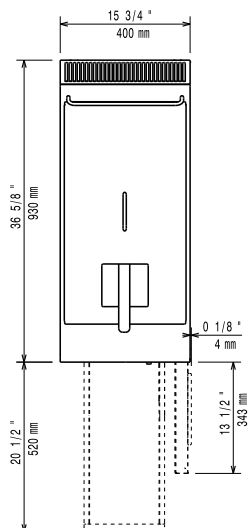

### Elektricitet

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Spänning:   | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Total watt: | 10 kW                    |

### Viktig information

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 240 mm                 |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd):  | 505 mm                 |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup):  | 380 mm                 |
| Brunnkapacitet:                         | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Termostat intervall:                    | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Nettovikt:                              | 50 kg                  |
| Fraktvikt:                              | 59 kg                  |
| Frakthöjd:                              | 1080 mm                |
| Fraktbredd:                             | 460 mm                 |
| Fraktdjup:                              | 1020 mm                |
| Fraktvolym:                             | 0.51 m <sup>3</sup>    |
| [NOT TRANSLATED]                        | EFE91M15               |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.