



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EI, 18L, 400MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391094 (E9FRED1HF0)

Fritös. El. Golvmodell.
400mm. Bassäng (18L).
Synliga element.

391178 (E9FRED1HFN)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös, el (400 mm) golvmodell, synliga element (16,5kW) i bassängen (18L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass

Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐
• Panel för service	PNC 206181	☐
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Dörr till underskåp	PNC 206350	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 600mm	PNC 206373	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206431	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• 2 1/2 Korgar för 18L - Frontkrok	PNC 927200	☐
• 1 korg för 18 l fritös med frontkrok	PNC 927201	☐
• 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser	PNC 927223	☐
• 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser	PNC 927226	☐

Front




Sida

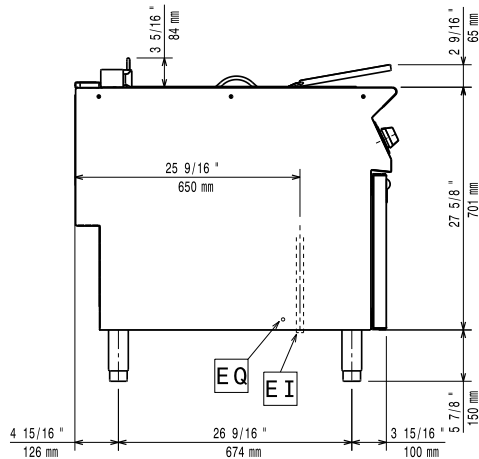

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

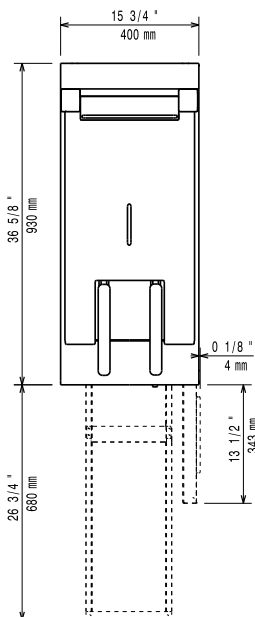

Elektricitet

Spänning:

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16.5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

290 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

400 mm

Brunnkapacitet:

18 lt MIN; 20 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

57 kg

Fraktvikt:

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

Frakthöjd:

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolum:

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m³

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m³

[NOT TRANSLATED]

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.