



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EI, 18L, 400MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391094 (E9FRED1HF0)

Fritös. EI. Golvmodell.
400mm. Bassäng (18L).
Synliga element.

391178 (E9FRED1HFN)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös, ei (400 mm) golvmodell, synliga element (16,5kW) i bassängen (18L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass

Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st | PNC 206180 | ☐ |
| • Panel för service | PNC 206181 | ☐ |
| • Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) | PNC 206202 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Dörr till underskåp | PNC 206350 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 600mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm | PNC 216134 | ☐ |
| • 2 1/2 Korgar för 18L - Frontkrok | PNC 927200 | ☐ |
| • 1 korg för 18 l fritös med frontkrok | PNC 927201 | ☐ |
| • 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser | PNC 927223 | ☐ |
| • 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser | PNC 927226 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EI, 18L, 400MM

Front

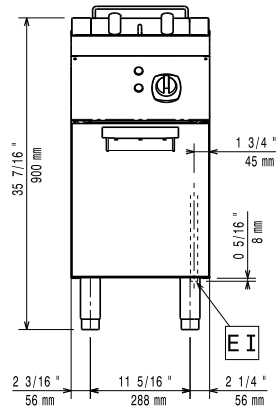


Sida

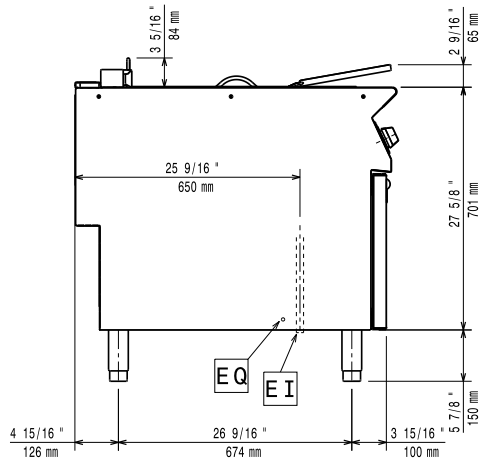

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

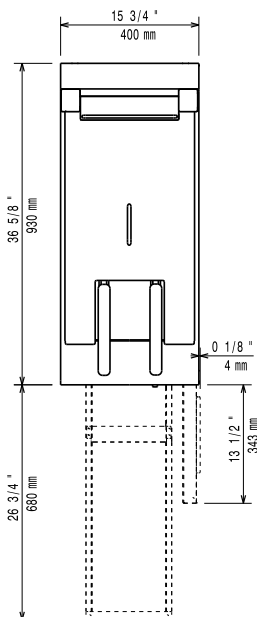

Elektricitet

Spänning:

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16.5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

290 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

400 mm

Brunnkapacitet:

18 lt MIN; 20 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

57 kg

Fraktvikt:

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

Frakthöjd:

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m³

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m³

[NOT TRANSLATED]

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
900XP Fritös, EI, 18L, 400MM