

## Modular Cooking 900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391066 (E9GRGLGC0P)

Grill-HP, gas. Bänkmodell,  
1200mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 31,5 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgalleri emaljerat gjutjärn, lätta att ta bort för rengöring. Avledande skydd under i rostfritt stål AISI 441 för att undvika att brännaren täpps igen. Inkluderar dropplåda för uppsamling av fett. Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

### Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av en AISI441 deflektor i rostfritt stål som når ca 700 °C. Plattorna längst upp och på sidan fördelar värmeeffekten jämnt samtidigt som deflektorn skyddas mot direktkontakt med droppande fett och därmed minskas tillfällena då lågan flamar upp (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Tillagningsgallret når temperaturer upp mot 350 °C.
- Fulldjups fettuppsamlingslåda, med hål som indikerar när den är full, för att samla upp fett. Kan fyllas med vatten för ångeffekt.
- Löstagbara stänkskydd i rostfritt stål på baksidan och sidorna.
- Alla delar (deflektor, strålningsplattor, tillagningsgaller, stänkskydd) kan demonteras för rengöring.
- Effektkontroll, exklusiv funktion: kontrollvred möjliggör finjustering av effekten i ett 240° rotationsintervall mellan max och min, för att optimera förbrukningen samtidigt som den anpassar sig perfekt till maten som lagas.
- Standby-läge på kontrollvredet minimerar energiförbrukningen under perioder som inte är så intensiva, samtidigt som en snabb återhämtning är möjlig när så behövs.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Alla funktionsdelar kan komma åt via produktens framsida.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Rengöringsverktyg för HP Grill PNC 206347 ☐


- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

Front

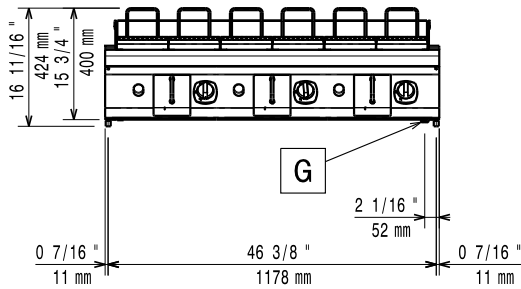


Sida

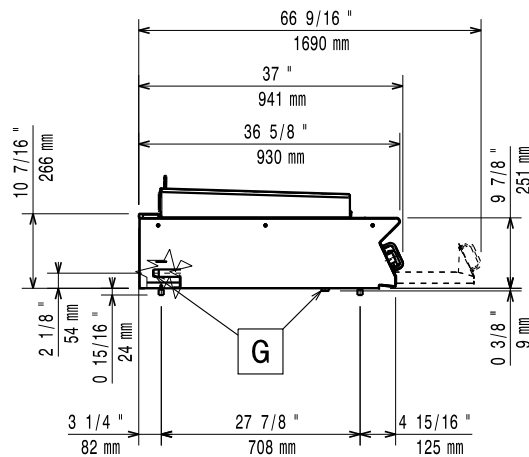

EQ = Ekvipotentiael skruv  
G = Gasanslutning

Topp

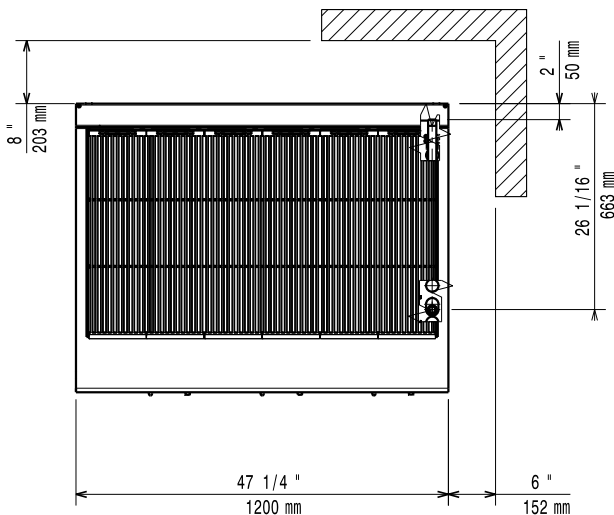

### Gas

Natural gas - Pressure:

391066 (E9GRGLGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

31.5 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

3/4"

### Viktig information

Yttermått, bredd

1200 mm

Yttermått, djup

941 mm

Yttermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

141 kg

Fraktvikt:

165 kg

Frakthöjd:

580 mm

Fraktbredd:

1010 mm

Fraktdjup:

1260 mm

Fraktvolym:

0.74 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED]

N9EGG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking  
900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

2025.12.05