

Modular Cooking 900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391066 (E9GRGLGC0P)

Grill-HP, gas. Bänkmodell,
1200mm

Kort specifikation

Pos.

Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 31,5 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgalleri emaljerat gjutjärn, lätta att ta bort för rengöring. Avledande skydd under i rostfritt stål AISI 441 för att undvika att brännaren täpps igen. Inkluderar dropplåda för uppsamling av fett. Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av en AISI441 deflektor i rostfritt stål som når ca 700 °C. Plattorna längst upp och på sidan fördelar värmeeffekten jämnt samtidigt som deflektorn skyddas mot direktkontakt med droppande fett och därmed minskar tillfällena då lågan flamar upp (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Tillagningsgallret når temperaturer upp mot 350 °C.
- Fulldjups fettuppsamlingslåda, med hål som indikerar när den är full, för att samla upp fett. Kan fyllas med vatten för ångeffekt.
- Löstagbara stänkskydd i rostfritt stål på baksidan och sidorna.
- Alla delar (deflektor, strålningsplattor, tillagningsgaller, stänkskydd) kan demonteras för rengöring.
- Effektkontroll, exklusiv funktion: kontrollvred möjliggör finjustering av effekten i ett 240° rotationsintervall mellan max och min, för att optimera förbrukningen samtidigt som den anpassar sig perfekt till maten som lagas.
- Standby-läge på kontrollvredet minimerar energiförbrukningen under perioder som inte är så intensiva, samtidigt som en snabb återhämtning är möjlig när så behövs.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Alla funktionsdelar kan komma åt via produktens framsida.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Rengöringsverktyg för HP Grill PNC 206347 ☐


- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

Front

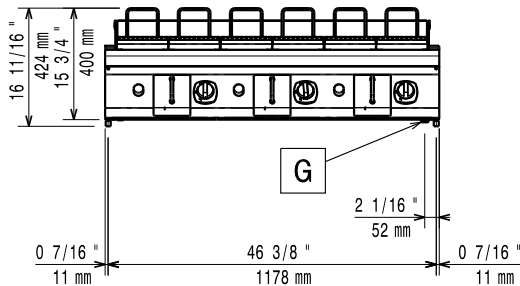


Sida

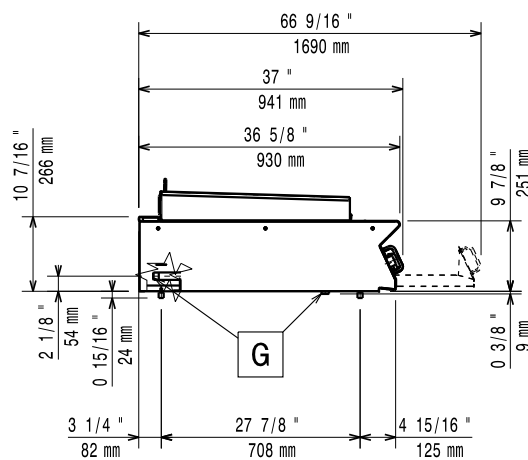

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

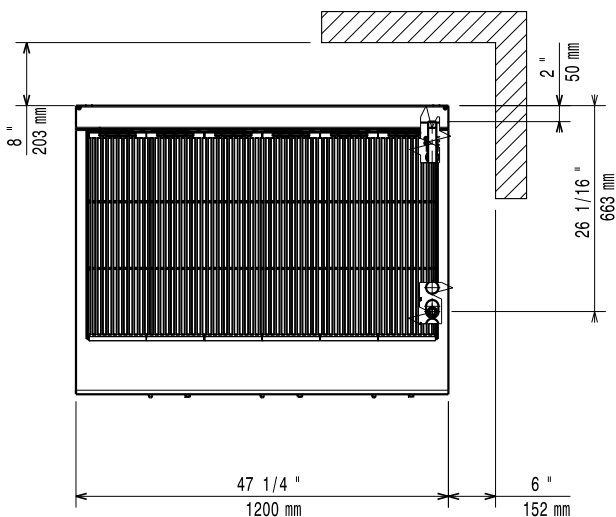

Gas

Natural gas - Pressure:	
391066 (E9GRGLGC0P)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:	31.5 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd	1200 mm
Yttermått, djup	941 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	141 kg
Fraktvikt:	165 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	1010 mm
Fraktdjup:	1260 mm
Fraktvolym:	0.74 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9EGG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Grillhäll-HP. Powergrill. Gas. Bänkmodell. 1200mm.

2026.02.10