



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391053 (E9FTGDCS00)

Stekhäll, gas. Bänkmödel.  
400mm. Polerad krom, slät  
sluttande håll (10kW).  
Termostat.

### Kort specifikation

#### Pos.

Stekhäll, gas (400 mm) i bänkmödel, slät sluttande kromhäll, brännare (10kW) med termostatisk ventil och självstabiliserande låga. För installation på underrede, bryggmontage eller konsolsystem. Borttagningsbar låda för fettuppsamling under stekytan. Utvändiga paneler i borstat rostfritt stål. Robust arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshåll på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Säkerhetstermostat med temperaturmarkeringar för extra säkerhet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät håll. PNC 164255  
Utbytbara blad.

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät håll. Utbytbara PNC 164255 ☐  
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127 ☐  
diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

|                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                      | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                          | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.    | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettuppsamlare för stekhäll                        | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                 | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                 | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke, rostfritt                               | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm                      | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                     | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                     | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm         | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator                                       | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

Front




Sida

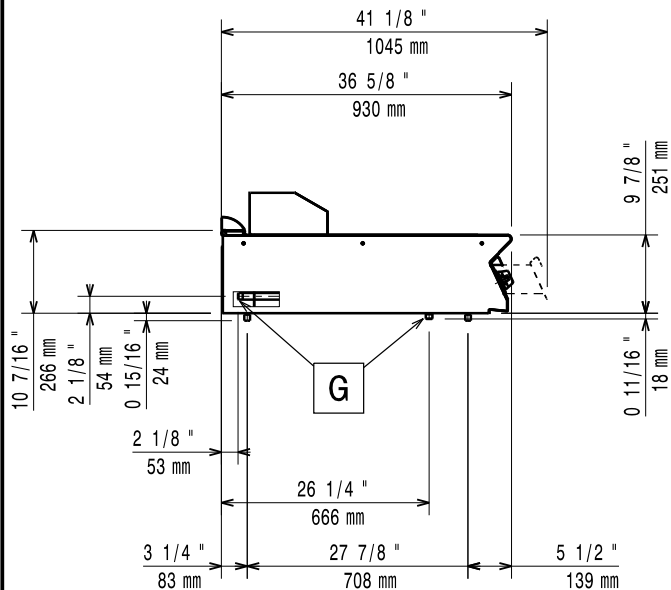

EQ = Ekvipotentiael skruv  
G = Gasanslutning

Topp

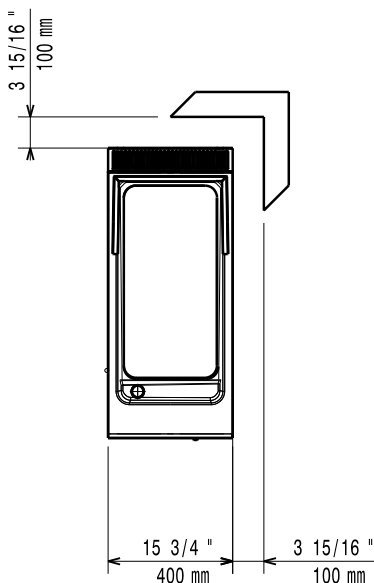

### Gas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gas, effekt:        | 10 kW         |
| Standardgasleverans | Natural Gas   |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Naturgas |
| Gasintag:           | 1/2"          |

### Viktig information

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Arbets temperatur, min: | 90 °C               |
| Arbets temperatur, max: | 270 °C              |
| Yttermått, bredd        | 400 mm              |
| Yttermått, djup         | 930 mm              |
| Yttermått, höjd         | 250 mm              |
| Nettovikt:              | 55 kg               |
| Fraktvikt:              | 57 kg               |
| Frakthöjd:              | 580 mm              |
| Fraktbredd:             | 460 mm              |
| Fraktdjup:              | 1020 mm             |
| Fraktvolym:             | 0.27 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]        | N9RG                |
| Stekyta bredd:          | 330 mm              |
| Stekyta djup:           | 700 mm              |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking  
900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

2026.02.23