



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391053 (E9FTGDCS00)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
400mm. Polerad krom, slät
sluttande håll (10kW).
Termostat.

Kort specifikation

Pos.

Stekhäll, gas (400 mm) i bänkmodell, slät sluttande kromhäll, brännare (10kW) med termostatisk ventil och självstabiliserande låga. För installation på underrede, bryggmontage eller konsolsystem. Borttagningsbar låda för fettuppsamling under stekytan. Utvändiga paneler i borstat rostfritt stål. Robust arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshåll på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Säkerhetstermostat med temperaturmarkeringar för extra säkerhet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät håll. PNC 164255
Utbytbara blad.

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät håll. Utbytbara PNC 164255 ☐
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127 ☐
diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	☐
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

Front



Sida

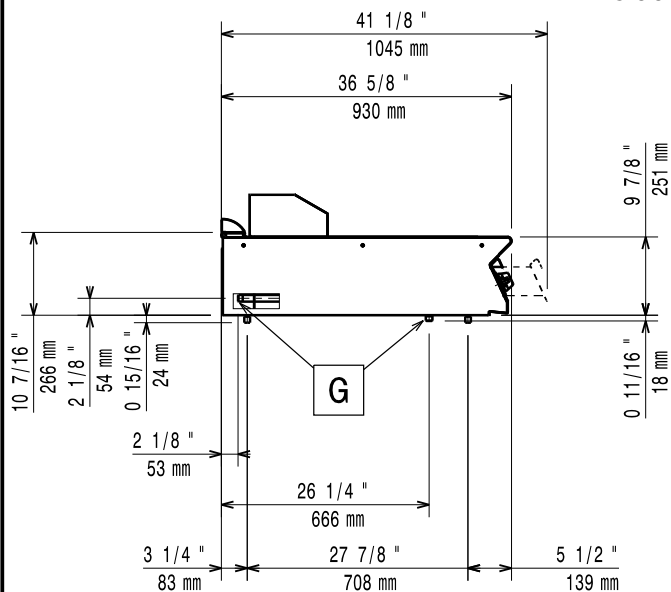

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	10 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Arbets temperatur, min:	90 °C
Arbets temperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	55 kg
Fraktvikt:	57 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.27 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9RG
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 400MM

2026.08.17