



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391266 (E9GRGDGCFU)

Grill. Gas. Golvmodell.
400mm.

Kort specifikation

Pos.

Gasgrill, golvmodell 400 mm. Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 11 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgaller i emaljerat gjutjärn som är enkel att ta bort vid rengöring. Inkluderar droppskål för uppsamling av flott och fett. Yttre paneler i borstat rostfritt. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av deflektionsbrickor för att förhindra att fett droppar på dem.
- Droppbricka för uppsamling av köttssaft och fett.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Energireglering via kontrollvred.
- Monoblock-struktur ger bättre stabilitet och enklare installation.
- Tillagningsytan är dubbelsidig: en för kött och den andra för fisk och grönsaker.
- Lådan kan fyllas med vatten för att producera ånga för tillagning av känsliga produkter samt för enkel rengöring av lådan.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm	PNC 206175	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐
• Panel för service	PNC 206181	☐
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Kran för vattenpåfyllning i fettuppsamlingslådan till fristående gas och elektrisk grill 400 mm	PNC 206280	☐
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 600mm	PNC 206373	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206408	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206409	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206421	☐
• Skrapa för grillar golvmodell.	PNC 206422	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206431	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmodell. 400mm

Front

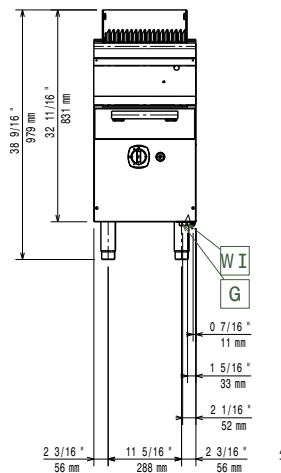


Sida

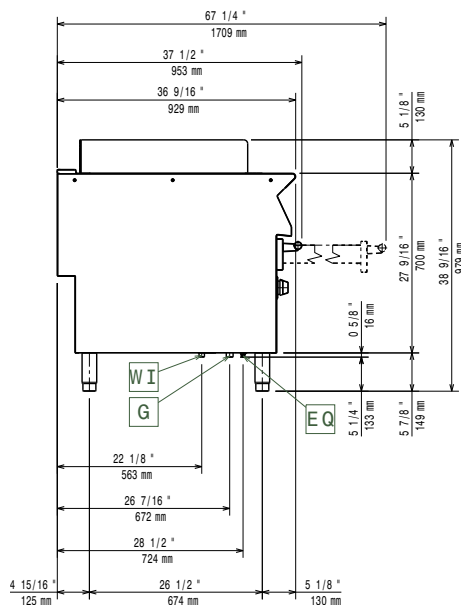

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

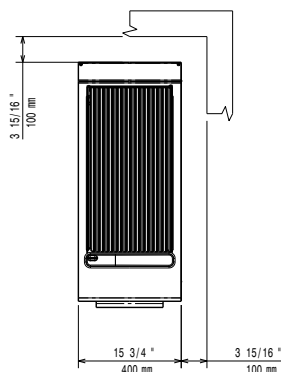

Gas

Natural gas - Pressure:

391266 (E9GRGDGCFU)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

10 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd 400 mm

Ytermått, djup 930 mm

Ytermått, höjd 850 mm

Nettovikt: 60 kg

Fraktvikt: 72 kg

Frakthöjd: 1180 mm

Fraktbredd: 480 mm

Fraktdjup: 1020 mm

Fraktvolym: 0.58 m³

[NOT TRANSLATED]

N9GG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Modular Cooking
Grill. Gas. Golvmodell. 400mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.16