

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmodell. 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391266 (E9GRGDGCFU)

Grill. Gas. Golvmodell.
400mm.

Kort specifikation

Pos.

Gasgrill, golvmodell 400 mm. Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 11 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgaller i emaljerat gjutjärn som är enkel att ta bort vid rengöring. Inkluderar droppskål för uppsamling av flott och fett. Yttre paneler i borstat rostfritt. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av deflektionsbrickor för att förhindra att fett droppar på dem.
- Droppbricka för uppsamling av köttjuft och fett.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Energireglering via kontrollvred.
- Monoblock-struktur ger bättre stabilitet och enklare installation.
- Tillagningsytan är dubbelsidig: en för kött och den andra för fisk och grönsaker.
- Lådan kan fyllas med vatten för att producera ånga för tillagning av känsliga produkter samt för enkel rengöring av lådan.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

Övriga Tillbehör


- Tätningsatts PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Fotsats PNC 206136
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150

• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm	PNC 206175	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• Panel för service	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Kran för vattenpåfyllning i feltuppsamlingslådan till fristående gas och elektrisk grill 400 mm	PNC 206280	<input type="checkbox"/>
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Ryggplåtar, 600mm	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206408	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206409	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• Skrapa för grillar golvmodell.	PNC 206422	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	<input type="checkbox"/>
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Gasregulator	PNC 927225	<input type="checkbox"/>

Front

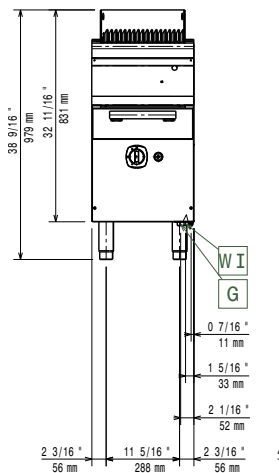


Sida

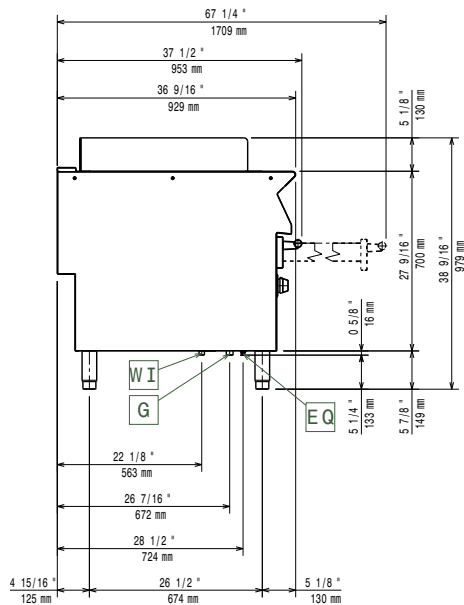

EQ = Ekvipotentialet skruv
 G = Gasanslutning

Topp

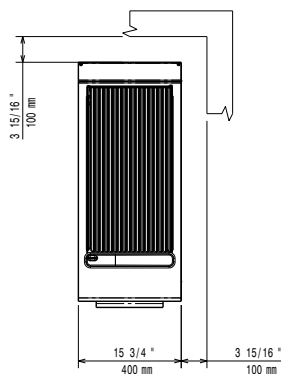
Gas

Natural gas - Pressure:	
391266 (E9GRGDGCFU)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:	10 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	850 mm
Nettovikt:	60 kg
Fraktvikt:	72 kg
Frakthöjd:	1180 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.58 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9GG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.