

## Modular Cooking 900XP Gasgrill PowerGrill bänkm. 400mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391219 (E9GRGDGC0P)

Grill-HP, gas. Bänkm. 400mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 11 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgaller i emaljerat gjutjärn som är enkel att ta bort vid rengöring. Avledande skydd under i rostfritt stål AISI 441 för att undvika att brännaren täpps igen. Inkluderar droppskål för uppsamling av flött och fett. Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

### Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av en AISI441 deflektor i rostfritt stål som når ca 700 °C. Plattorna längst upp och på sidan fördelar värmeeffekten jämnt samtidigt som deflektorn skyddas mot direktkontakt med droppande fett och därmed minskas tillfällena då lågan flamar upp (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Tillagningsgallret når temperaturer upp mot 350 °C.
- Fulldjups fettuppsamlingslåda, med hål som indikerar när den är full, för att samla upp fett. Kan fyllas med vatten för ångeffekt.
- Löstagbara stängskydd i rostfritt stål på baksidan och sidorna.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Alla delar (deflektor, strålningsplattor, tillagningsgaller, stängskydd) kan demonteras för rengöring.
- Effektkontroll, exklusiv funktion: kontrollvred möjliggör finjustering av effekten i ett 240° rotationsintervall mellan max och min, för att optimera förbrukningen samtidigt som den anpassar sig perfekt till maten som lagas.
- Standby-läge på kontrollvredet minimerar energiförbrukningen under perioder som inte är så intensiva, samtidigt som en snabb återhämtning är möjlig när så behövs.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Alla funktionsdelar kan komma åt via produktens framsida.

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐

|                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm                         | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                    | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Rengöringsverktyg för HP Grill                      | PNC 206347 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                  | PNC 206462 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke, rostfritt                                | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm                       | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator                                        | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Front

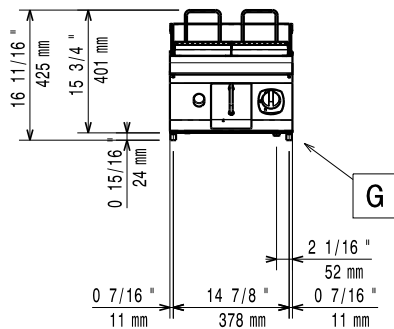


Sida

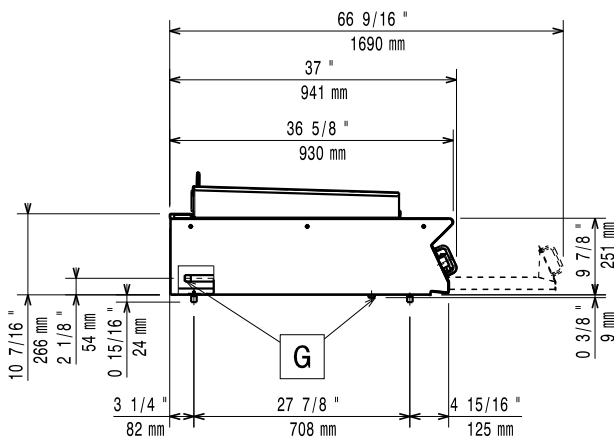

EQ = Ekvipotentiael skruv  
 G = Gasanslutning

Topp

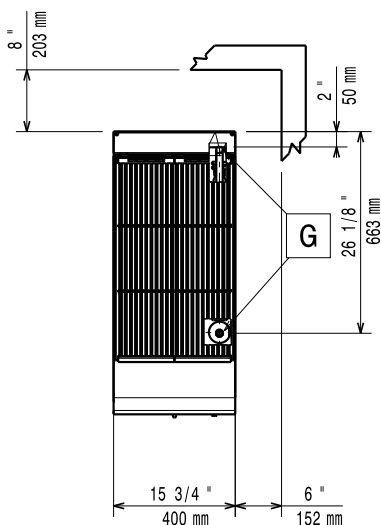

### Gas

Natural gas - Pressure:

391219 (E9GRGDGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

10.5 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

3/4"

### Viktig information

Ytermått, bredd

400 mm

Ytermått, djup

930 mm

Ytermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

60 kg

Fraktvikt:

65 kg

Frakthöjd:

580 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

0.27 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED]

N9EGG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.