



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Grill HP bänkmodell, 400mm, stadsgas godkänd

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391186 (E9GRTDGC0P)

Grill HP bänkmodell, 400mm,
stadsgas godkänd

Kort specifikation

Pos.

Avsedd för stadsgas. Högeffektiva brännare, 11 kW. Grillgaller i emaljerat gjutjärn, flyttbara för rengöring. Deflektorsköldar i rostfritt stål AISI 441 för att undvika brännarens igensättning (patentsökt). Inkluderar droppskål för uppsamling av fett. Enhetens sidor helt i rostfritt stål AISI 304 med Scotch Brite-behandling. Robust toppskiva i 2 mm rostfritt stål AISI 304.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av en AISI441 deflektor i rostfritt stål som når ca 700 °C. Plattorna längst upp och på sidan fördelar värmeeffekten jämnt samtidigt som deflektorn skyddas mot direktkontakt med droppande fett och därmed minskas tillfällena då lågan flamar upp (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Tillagningsgallret når temperaturer upp mot 350 °C.
- Fulldjups fettuppsamlingslåda, med hål som indikerar när den är full, för att samla upp fett. Kan fyllas med vatten för ångeffekt.
- Löstagbara stängskydd i rostfritt stål på baksidan och sidorna.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Alla delar (deflektor, strålningsplattor, tillagningsgaller, stängskydd) kan demonteras för rengöring.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Alla funktionsdelar kan komma åt via produktens framsida.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Rengöringsverktyg för HP Grill | PNC 206347 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Grill HP bänkmodell, 400mm, stadsgas godkänd

Front

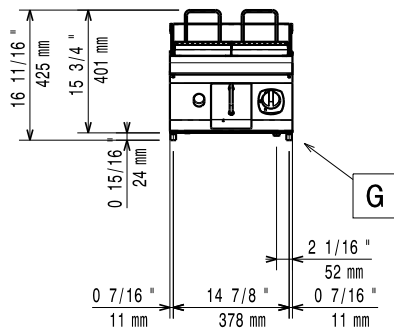


Sida

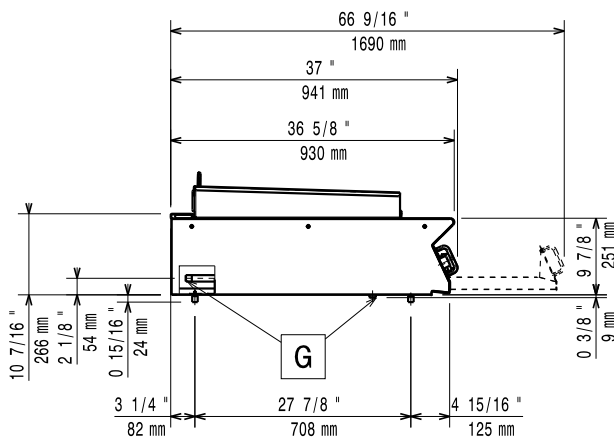

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

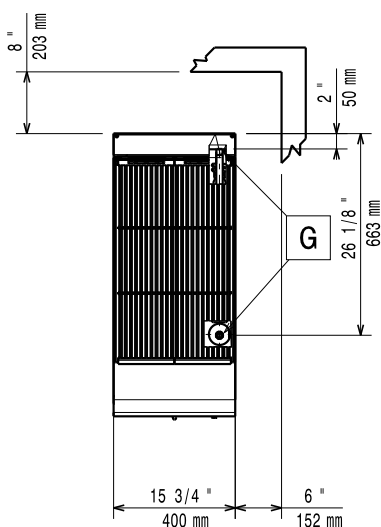

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Standardgasleverans	Town Gas
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	60 kg
Fraktvikt:	66 kg
Frakthöjd:	400 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.2 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9EGG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modular Cooking
900XP Grill HP bänkmodell, 400mm, stadsgas godkänd
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.17