



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EL, 15+15 L, 800 MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391088 (E9FREH2GF0)

Fritös. El. Golvmodell.
800mm. 2 v-formade
bassänger (15+15L). Dolda
element.

Kort specifikation

Pos.

Fritös (800 mm) i golvmodell med 2 st v-formade bassänger (15+15 liter), för el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 900-serie.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål
Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Värmeelement placerade utanför v-formade bassängerna
Temperaturområde från +105°C till +185°C
Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning
Dräneringskran för olja placerad under bassängerna
Kapslingsklass: IPX5
I höjddled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)
Levereras med 2 korgar, 1 skåpslucka till höger och till vänster.

Huvudfunktioner

- V-formade baljor (deep drawn).
- Baljornas insida har sömlösa lasersvetsade hörn för enkel rengöring.
- Externa infraröda värmeelement för enkel rengöring av den inre baljan.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 2 korgar och 1 skåpslucka till höger och till vänster.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 2 av Korg till 15 l fritöser PNC 921691

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service PNC 206181 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. PNC 206235 ☐
- Rör för tömning av olja PNC 206301 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Korg till 15 l fritöser PNC 921691 ☐
- Korgar, 2 st GN 1/2 till 14, 15 l fritös PNC 921692 ☐
- Filter för fritösolje-behållare PNC 921693 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 15 liters fritös PNC 921695 ☐
- Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" PNC 921696 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EL, 15+15 L, 800 MM

Front

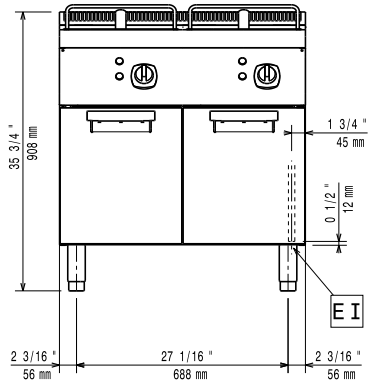


Sida

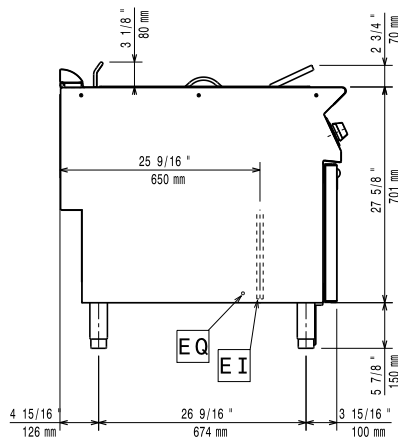

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiel skruv

Topp

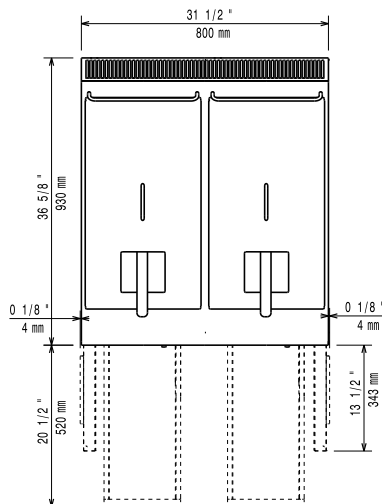

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	20 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	240 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	505 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	380 mm
Brunnkapacitet:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Termostat intervall:	105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:	86 kg
Fraktvikt:	99 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	880 mm
Fraktvolym:	0.97 m ³

[NOT TRANSLATED] EFE92M15

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
900XP Fritös, EL, 15+15 L, 800 MM

2025.04.18