Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, El, 18+18L, 400MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391095 (E9FREH2HF0)	Fritös. El. Golvmodell. 800mm. 2 bassänger (18+18L). Synliga element.
391179 (E9FREH2HFN)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Fritös, el (800 mm) golvmodell, synliga element (33kW) i bassängerna (2x18L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdled justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

.

Huvudfunktioner

- Baljornas insida har sömlösa lasersvetsade hörn för enkel rengöring.
- Svängbara armerade Incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 4 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger och till vänster.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 2 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ❑
- Fotsats PNC 206136 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ❑
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ❑

• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	❑
• Panel för service	PNC 206181	❑
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	❑
• Dörr till underskåp	PNC 206350	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	❑
• 2 1/2 Korgar för 18L - Frontkrok	PNC 927200	❑
• 1 korg för 18 l fritös med frontkrok	PNC 927201	❑
• 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser	PNC 927223	❑
• 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser	PNC 927226	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
900XP Fritös, EI, 18+18L, 400MM

Front

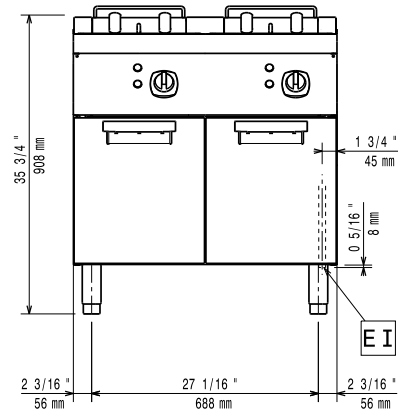


Sida

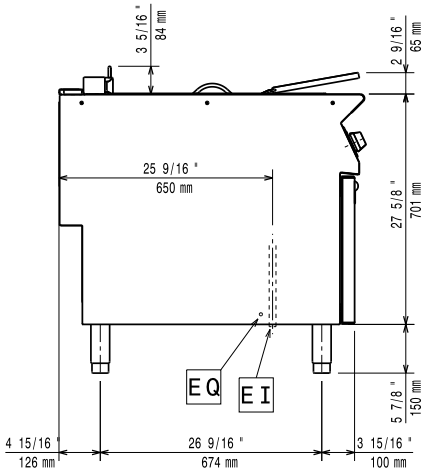

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

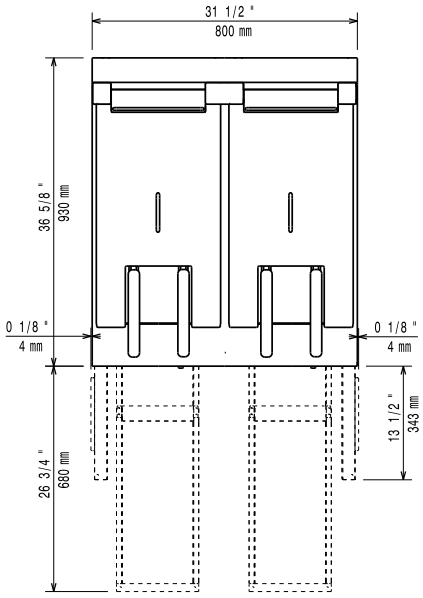

Elektricitet

Spänning:	
391095 (E9FREH2HF0)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391179 (E9FREH2HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	33 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	290 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 20 lt MAX
Termostat intervall:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettovikt:	115 kg
Fraktvikt:	
391095 (E9FREH2HF0)	103 kg
391179 (E9FREH2HFN)	105 kg
Frakthöjd:	
391095 (E9FREH2HF0)	1080 mm
391179 (E9FREH2HFN)	1120 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	
391095 (E9FREH2HF0)	880 mm
391179 (E9FREH2HFN)	860 mm
Fraktvolym:	
391095 (E9FREH2HF0)	0.97 m³
391179 (E9FREH2HFN)	0.98 m³
[NOT TRANSLATED]	
391095 (E9FREH2HF0)	EFI9218
391179 (E9FREH2HFN)	N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.24