

**Modular Cooking  
900XP 2 zoner, EI, Bänkm. mod.  
Induktionshäll 400 MM.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391277 (E9INED2008)

Induktionshäll. Bänkm. mod.  
400mm. 2 zoner på 5kw st  
(280mm i diam).**Kort specifikation****Pos.** \_\_\_\_\_

Induktionshäll, bänkm. mod. 400 mm. Glaskeramikhäll med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon. Friktionsfri övergång mellan dom olika värmezoner. Arbetsyta i robust 2mm rostfritt stål. Utvändiga ytor i borstat rostfritt stål. Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

**Huvudfunktioner**

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- En indikatorlampa för varje zon, finns på kontrollkonsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.

- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX5.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.


## Hållbarhet



- [NOT TRANSLATED]

## Övriga Tillbehör

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm                                   | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm                                  | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm                                  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm                                  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                                  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm                                   | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line.<br>(Ej nödvändigt). | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                              | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup<br>900mm                 | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i<br>rostfritt. Diam=200 mm | PNC 653596 | <input type="checkbox"/> |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i<br>rostfritt. Diam=240 mm | PNC 653597 | <input type="checkbox"/> |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i<br>rostfritt. Diam=280 mm | PNC 653598 | <input type="checkbox"/> |

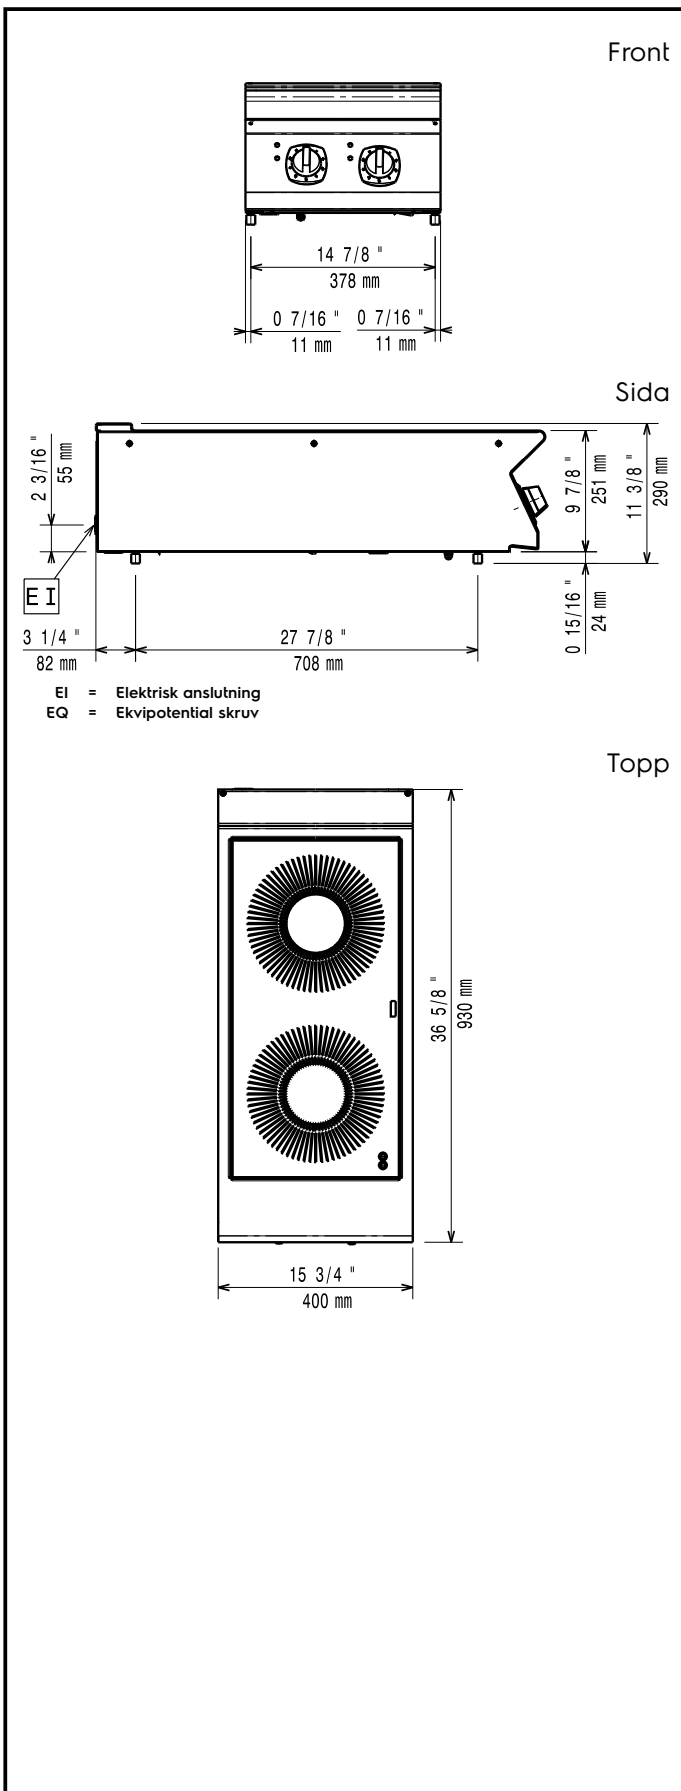

### Yttermått

Om hällen är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material bör ett säkerhetsavstånd på ca 150mm bibehållas eller någon form av värmeisoleringen monteras.

### Electricitet

Spänning: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
 Total watt: 10 kW

### Viktig information

Induktionskompatibla kärl behövs.

**Nettovikt:** 40 kg  
**Fraktvikt:** 45 kg  
**Frakthöjd:** 520 mm  
**Fraktbredd:** 460 mm  
**Fraktdjup:** 1020 mm  
**Fraktvolym:** 0.24 m<sup>3</sup>  
**[NOT TRANSLATED]** IH920  
**Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):** 400 mm  
**Induktion bordsmodell dimensioner (djup):** 930 mm