Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP 2 zoner, El, Bänkmod. Induktionshäll 400 MM.

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391277 (E9INED2008)	Induktionshäll. Bänkmodell. 400mm. 2 zoner på 5kw st (280mm i diam).

Kort specifikation

Pos.

Induktionshäll, bänkmodell 400 mm. Glaskeramikhäll med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon. Friktionsfri övergång mellan dom olika värmezonerna. Arbetsyta i robust 2mm rostfritt stål. Utvändiga ytor i borstat rostfritt stål. Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- En indikatorlampa för varje zon, finns på kontrollkonsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX5.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	❑
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	❑
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	❑
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	❑
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	❑
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	❑
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP 2 zoner, EI, Bänkmod.
Induktionshäll 400 MM.

Front




Sida

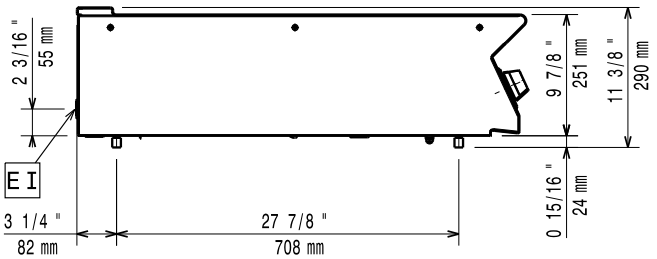

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

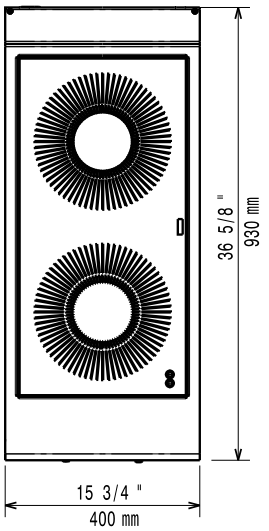

Yttermått

Om hällen är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material bör ett säkerhetsavstånd på ca 150mm bibehållas eller någon form av värmeisoleringen monteras.

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	10 kW

Viktig information

Induktionskompatibla kärl behövs.

Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	45 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.25 m³
[NOT TRANSLATED]	IH920
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	400 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	930 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.20