

## Modular Cooking 900XP Spis, EI, Bänkmod. Glaskeramikhäll 400 MM.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391044 (E9IRED2000)

Glaskeramikhäll.  
Bänkmodell. 400mm. 2  
värmzoner (300mm diam.).

### Kort specifikation

#### Pos.

Elspis (400 mm) i bänkmodell med 6mm tjock glaskeramikhäll. 2 infraröda uppvärmningssektioner med friktionsfri övergång mellan zonerna. Robust konstruktion i rostfritt stål. Bänkskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

### Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmzoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 180 till 300 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet

- Energireglering i varje zon.




### Övriga Tillbehör


- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Blandare med rörlig kran PNC 206289   
(förlängning ingår ej)
- Förlängningsrör till vattenkran PNC 206290   
900 line. (Ej nödvändigt).
- Skorsten 400 mm till XP700 & PNC 206303   
900
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308   
Marin
- BAKKANTHYLLA 1200MM- PNC 206309   
MARIN
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046

- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räckes, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räckes, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278


Front

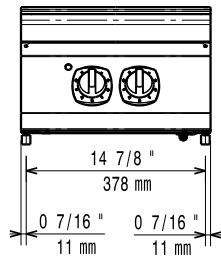

Sida

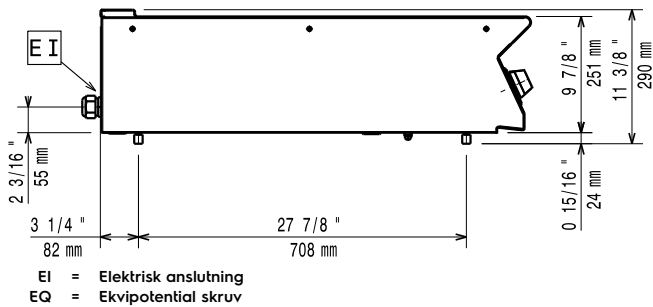

Topp

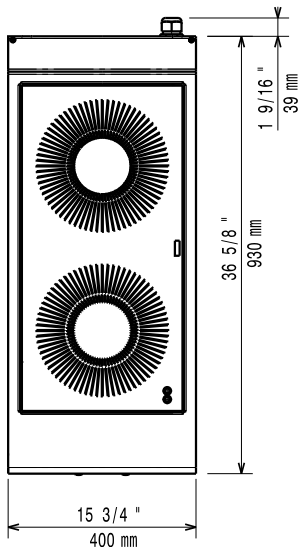

### Elektricitet

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Spänning:   | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 6.8 kW                   |

### Viktig information

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nettovikt:                  | 24.5 kg             |
| Fraktvikt:                  | 35 kg               |
| Frakthöjd:                  | 520 mm              |
| Fraktbredd:                 | 460 mm              |
| Fraktdjup:                  | 1020 mm             |
| Fraktvolym:                 | 0.24 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]            | N9CIE               |
| Effekt främre plattor:      | 3.4 - 0 kW          |
| Effekt bakre plattor:       | 3.4 - kW            |
| Dimensioner främre plattor: | Ø 300               |
| Storlek bakre plattor:      | Ø 300               |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.