

Modular Cooking 900XP Spis, EI, Bänkmod. Glaskeramikhäll 400 MM.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391044 (E9IRED2000)

Glaskeramikhäll.
Bänkmodell. 400mm. 2
värmezoner (300mm diam.).

Kort specifikation

Pos.

Elspis (400 mm) i bänkmodell med 6mm tjock glaskeramikhäll. 2 infraröda uppvärmningssektioner med friktionsfri övergång mellan zonerna. Robust konstruktion i rostfritt stål. Bänkskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 180 till 300 mm ger enhetlig värme även till den största pannen.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- Energireglering i varje zon.



Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐


- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
900XP Spis,EI,Bänkmod.
Glaskeramikhäll 400 MM.**


Front



Sida

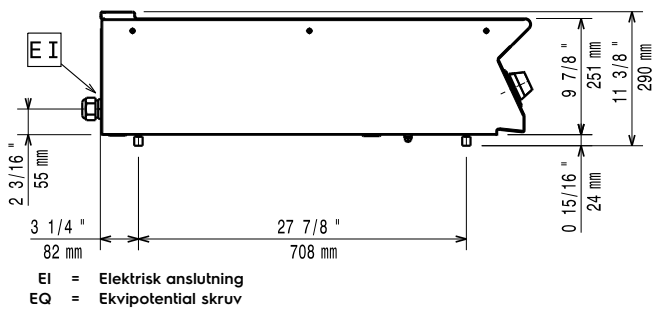

Topp

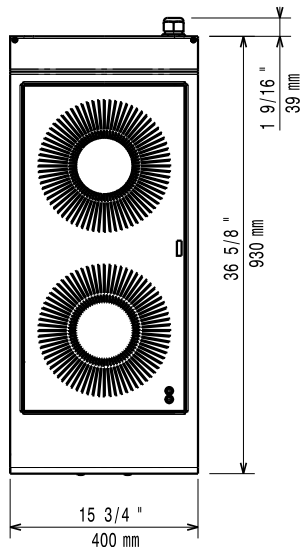

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	6.8 kW

Viktig information

Nettovikt:	24.5 kg
Fraktvikt:	35 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.24 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9CIE
Effekt främre plattor:	3.4 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	3.4 - kW
Dimensioner främre plattor:	Ø 300
Storlek bakre plattor:	Ø 300

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modular Cooking
900XP Spis,EI,Bänkmod.Glaskeramikhäll 400 MM.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.01