

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Bänkmod. 2 Brännare, 400 mm 10kW

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391001 (E9GCGD2C0M)

Gasspis, HP. Bänkmodell.
400mm. 2 öppna brännare
(2x10kW)

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (400 mm) i bänkmodell med 2 öppna brännare (2x10kW) Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärllets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154

- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598
- Gasregulator PNC 927225

Front

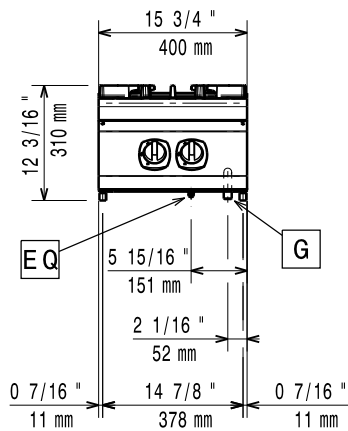


Sida

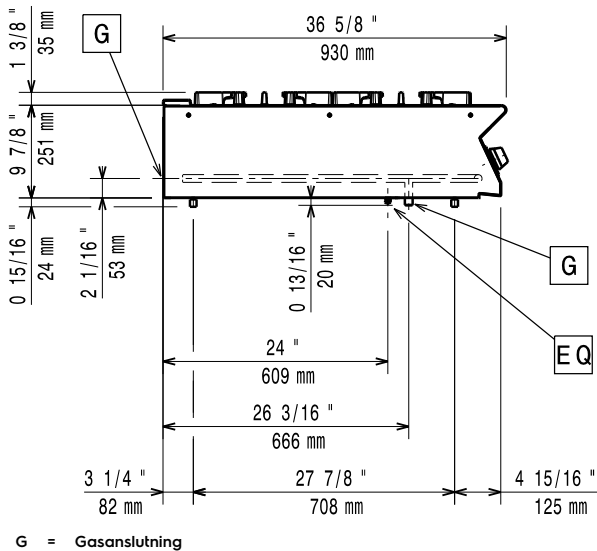

G = Gasanslutning

Topp

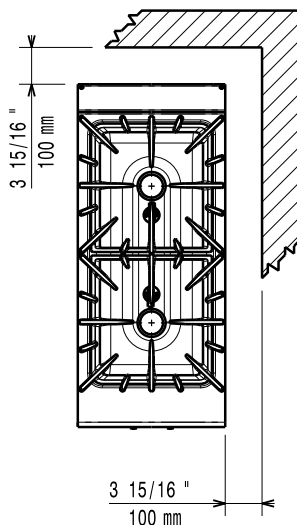

Gas

Gas, effekt:	391001 (E9GCGD2C0M)	20 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Effekt bakre brännare	10 - 0 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100
Nettovikt:	43 kg
Fraktvikt:	43 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.26 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N9CG

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391640

Note: