



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Bänkm. 2
Brännare, 400 mm 10kW**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391001 (E9GCGD2C0M)

Gasspis.HP. Bänkm. 400mm. 2 öppna brännare (2x10kW)

Kort specifikation

Pos. _____

Gasspis (400 mm) i bänkm. med 2 öppna brännare (2x10kW). Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåg för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycket levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämpig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avgaskanal, 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 | PNC 206127 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	☐
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	☐
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	☐
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	☐
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	☐
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900	PNC 206384	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm	PNC 653598	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis,Gas, Bänkmod. 2 Brännare,400 mm 10kW

Front

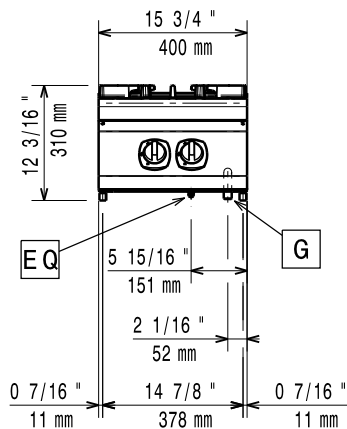


Sida

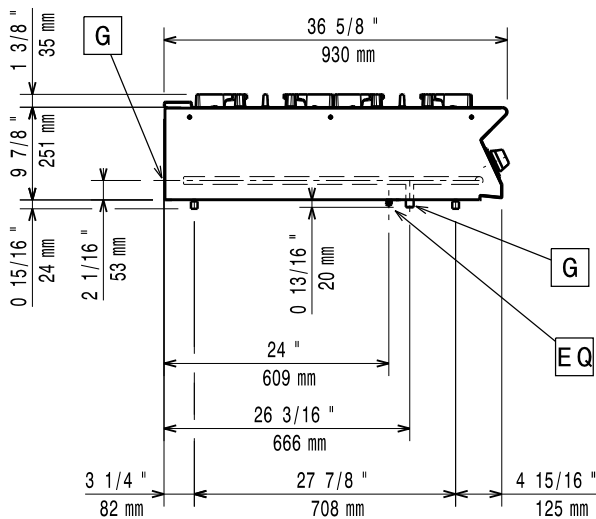

G = Gasanslutning

Topp

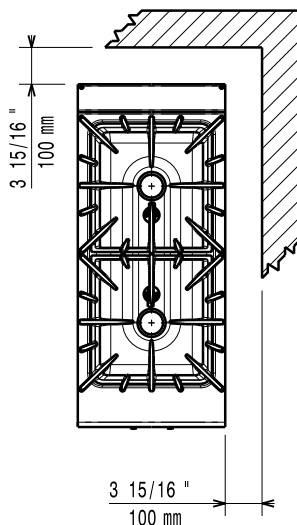

Gas

Natural gas - Pressure:

391001 (E9GCGD2C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

20 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

43 kg

Fraktvikt:

43 kg

Frakthöjd:

530 mm

Fraktbredd:

480 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

0.26 m³

Effekt främre brännare:

ISO 9001; ISO 14001 - kW

Effekt bakre brännare

10 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391640

Note:



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06