



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking  
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW,  
Bänkmod.Stadsg.400MM**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391192 (E9GCTD2C0M)**

Gasspis. Bänkmodell.  
400mm. 2 öppna brännare  
(2x7,5kW). Stadsgas.

## Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

## Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171 ☐
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

|                                                              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900       | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900                           | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                                  | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.            | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900                          | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900          | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke, rostfritt                                       | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm                              | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                              | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                             | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                             | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)        | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)        | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm                 | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator                                               | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Front

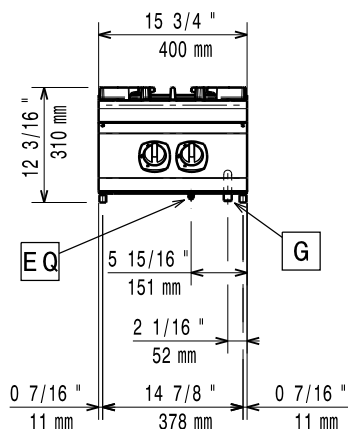


Sida

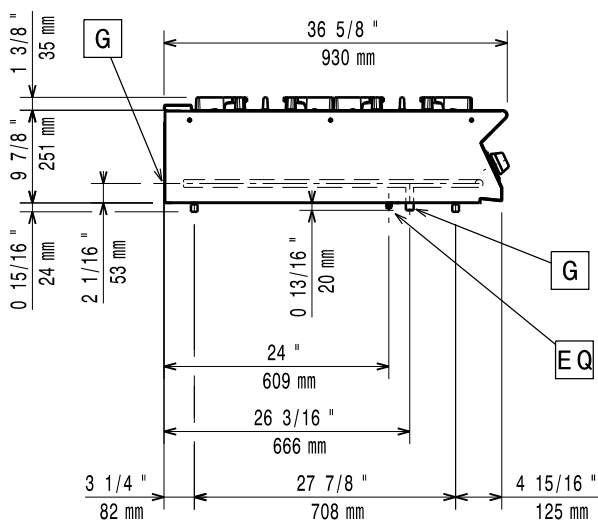

G = Gasanslutning

Topp

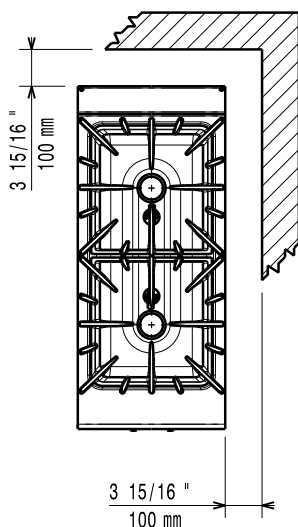

### Gas

Natural gas - Pressure:

391192 (E9GCTD2C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

20 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Town Gas

Gasintag:

1/2"

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

43 kg

Fraktvikt:

42 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

 0.25 m<sup>3</sup>

Effekt främre brännare:

7.5 - kW

Effekt bakre brännare

7.5 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CT

Bakre brännare mått - mm

Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100