

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Bänkmod. 2 Brännare, 400 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391000 (E9GCGD2C00)

Gasspis. Bänkmodell.  
400mm. 2 öppna brännare  
(2x6kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (400 mm) i bänkmodell med 2 öppna brännare (2x6kW) Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärllets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 6 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Kokplatta, slät för 1 brännare. PNC 206170
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289

- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt) PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

Front



Sida

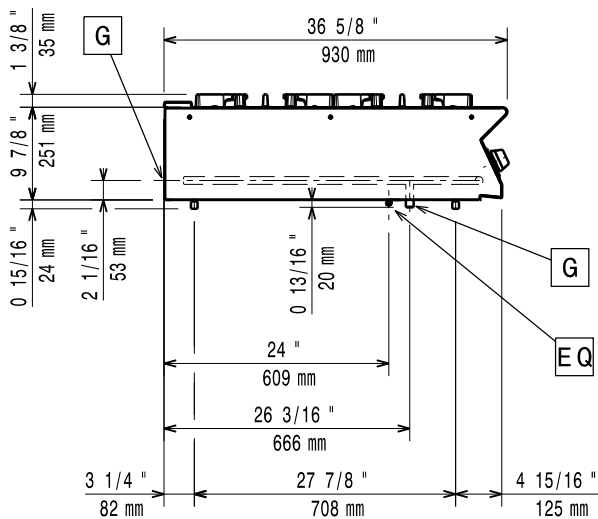

G = Gasanslutning

Topp



## Gas

<b>Natural gas - Pressure:</b>	
391000 (E9GCGD2C00)	7" w.c. (17.4 mbar)
<b>LPG Gas Pressure:</b>	11" w.c. (27.7 mbar)
<b>Gas, effekt:</b>	12 kW
<b>Standardgasleverans</b>	Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>	LPG; Naturgas
<b>Gasintag:</b>	1/2"

## Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

**Får ej användas som installationsanvisning. Begär separat installationsanvisning.**

<b>Nettovikt:</b>	43 kg
<b>Fraktvikt:</b>	41 kg
<b>Frakthöjd:</b>	520 mm
<b>Fraktbredd:</b>	480 mm
<b>Fraktdjup:</b>	1020 mm
<b>Fraktvoly:</b>	0.25 m <sup>3</sup>
<b>Effekt främre brännare:</b>	6 - kW
<b>Effekt bakre brännare</b>	6 - 0 kW
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	N9CG
<b>Bakre brännare mått - mm</b>	Ø 60
<b>Främre brännare mått - mm</b>	Ø 60