

Modular Cooking 900XP Spis, El-, Bänkmod. 2 Plattor. 400 MM.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391039 (E9ECED2Q00)

Elspis. Bänkmodell. 400mm.
2 fyrkantiga gjutjärnsplattor
(2x4kW).

391165 (E9ECED2Q0N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (400 mm) i bänkmodell med 2 gjutjärnsplattor (2x4kW). Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 4 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke. Plattorna med en effekt på 4 kW för varje platta.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- Utfyllnadsplatta, för spis med 4 el.-fyrkantplattor. gjutjärn PNC 206056 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Blandare med rörlig kran PNC 206289 ☐
(förlängning ingår ej)
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐

- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐

Front

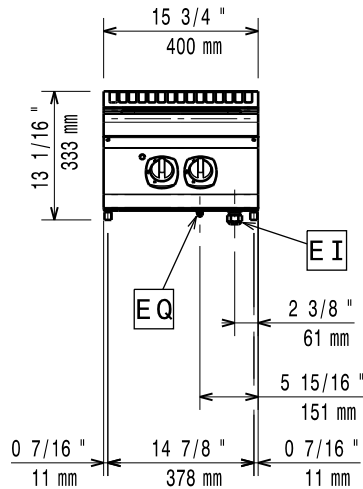


Sida

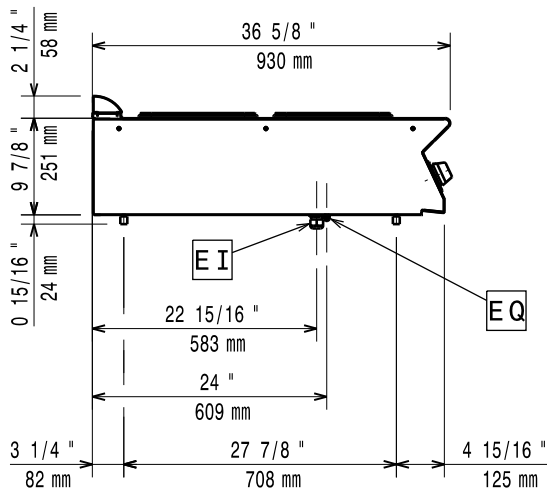

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

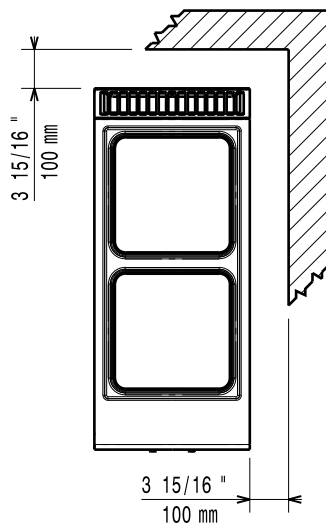

Elektricitet

Spänning:

391039 (E9ECED2Q00)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391165 (E9ECED2Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	8 kW

Viktig information

Nettovikt:	35 kg
Fraktvikt:	43 kg
Frakthöjd:	
391039 (E9ECED2Q00)	520 mm
391165 (E9ECED2Q0N)	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	
391039 (E9ECED2Q00)	0.24 m³
391165 (E9ECED2Q0N)	0.25 m³

[NOT TRANSLATED]

391039 (E9ECED2Q00)	EH927
391165 (E9ECED2Q0N)	N9CE1

Effekt främre plattor:	4 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	4 - kW
Dimensioner främre plattor:	300x300
Storlek bakre plattor:	300x300

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.