

**Modular Cooking**  
**Kylbänk med 3 djupa**  
**draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.**  
**1600mm. -R290**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391601 (E9TTAEKOMKN)**

kylbänk med 3 djupa  
draglådor, -2/+10c, inbyggd  
kompressor. 1600mm. - R290

## Huvudfunktioner

- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högvinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Enheten kan lätt installeras under andra XP 900-bänkm modeller.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

## Konstruktion

- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- [NOT TRANSLATED]

## Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



## Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- KIT 3 FÖR INSTALLATION PÅ HJUL PNC 206430 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


## Modular Cooking

Kylbänk med 3 djupa draglådor. -2/+10c,  
inbyggd kompressor. 1600mm. -R290

Front

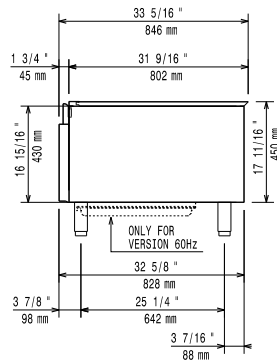


Sida

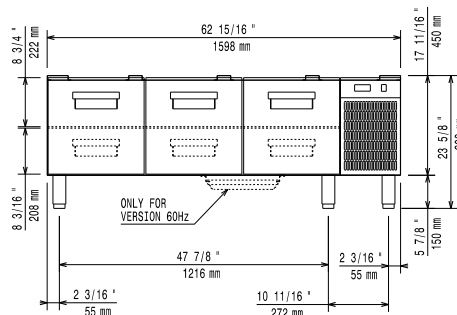

EI = Elektrisk anslutning

Topp

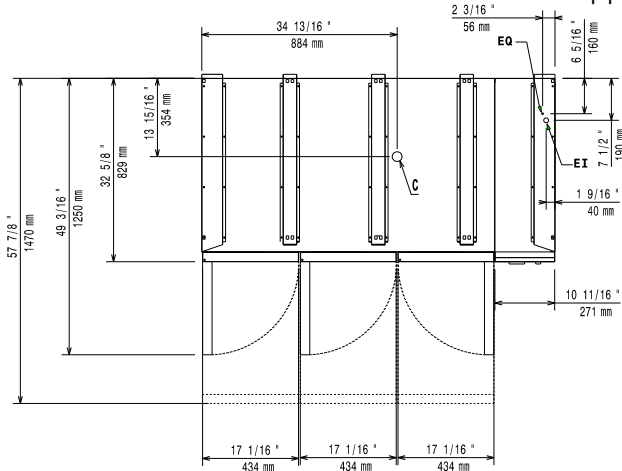

### Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max:      | 0.44 kW               |
| Total watt:       | 0.44 kW               |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO             |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ytermått, bredd | 1600 mm             |
| Ytermått, djup  | 830 mm              |
| Ytermått, höjd  | 600 mm              |
| Nettovikt:      | 110 kg              |
| Fraktvikt:      | 146 kg              |
| Frakthöjd:      | 840 mm              |
| Fraktbredd:     | 1040 mm             |
| Fraktdjup:      | 1750 mm             |
| Fraktvolym:     | 1.53 m <sup>3</sup> |
| Bruttokapacitet | 210 liter           |

### Hållbarhetsdata

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking  
Kylbänk med 3 djupa draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.  
1600mm. -R290