Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, El-, Ugn. 4 Plattor. 800 MM.

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391041 (E9ECEH4QE0)	Elspis. Golvmodell. 800mm. 4 fyrkantiga gjutjärnsplattor (4x4kW). Elugn (6kW).
391167 (E9ECEH4QEN)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmodell med 4 gjutjärnsplattor (4x4kW). Utrustad med elugn (6kW). Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme med 3 gejderpar anpassade för GN-galler 2/1, (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.

.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- De fyra 4 kW elektriska gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i ett stycke och har en säkerhetstermostat.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i gjutgärn.
- Ugn med separata termostater för övre och nedre värmeelement. Termostat som kan justeras mellan 110 och 285 .
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 100 och 300 .

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör


- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ❑
- Utfyllnadsplatta, för spis med 4 el.-fyrkantplattor. gjutjärn PNC 206056 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ❑
- Fotsats PNC 206136 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ❑

• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	❑
• Panel för service	PNC 206181	❑
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/ rygg)	PNC 206202	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	❑
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	❑
• Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 391041)	PNC 206420	❑
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, El-, Ugn. 4 Plattor. 800 MM.

Front

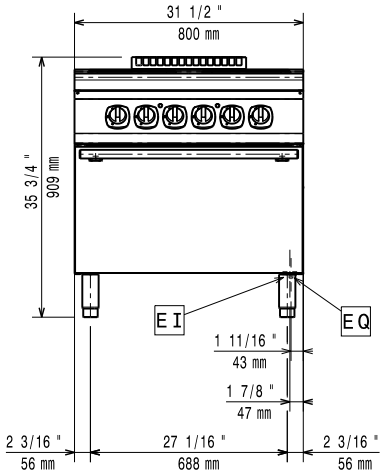


Sida

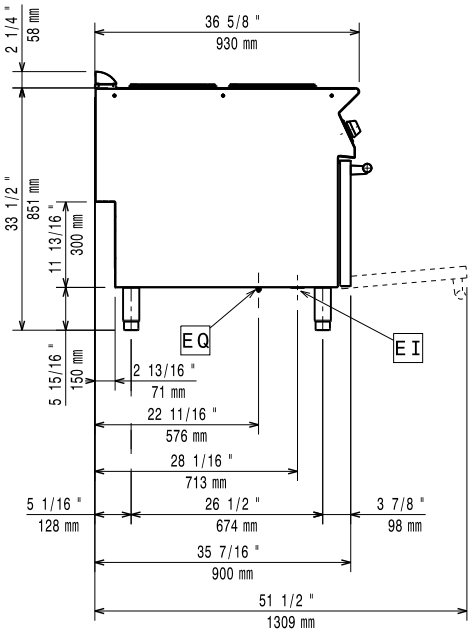

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

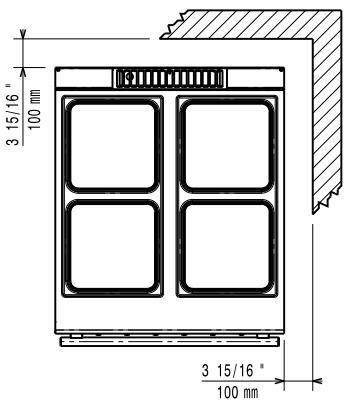

Elektricitet

Spänning:	
391041 (E9ECEH4QE0)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391167 (E9ECEH4QEN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	22 kW
Total watt:	22 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	850 mm
Nettovikt:	
391041 (E9ECEH4QE0)	120 kg
391167 (E9ECEH4QEN)	145 kg
Fraktvikt:	
391041 (E9ECEH4QE0)	142 kg
391167 (E9ECEH4QEN)	146 kg
Frakthöjd:	
391041 (E9ECEH4QE0)	1080 mm
391167 (E9ECEH4QEN)	1100 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	
391041 (E9ECEH4QE0)	0.95 m³
391167 (E9ECEH4QEN)	0.96 m³
[NOT TRANSLATED]	
391041 (E9ECEH4QE0)	EH94O
391167 (E9ECEH4QEN)	N9CE1
Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Dimensioner främre plattor:	300x300 300x300
Storlek bakre plattor:	300x300 300x300

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.29