



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP 4 zoner, EI, Bänkm. mod. Induktionshäll 800 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391278 (E9INEH4008)

Induktionshäll. Bänkm. mod.  
800mm. 4 zoner på 5kw st  
(280mm i diam).

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionshäll, bänkm. mod. 800 mm. Glaskeramikhäll med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon. Friktionsfri övergång mellan dom olika värmezoner. Arbetsyta i robust 2mm rostfritt stål. Utvändiga ytor i borstat rostfritt stål. Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- En indikatorlampa för varje zon, finns på kontrollkonsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.

- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX5.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkm. mod. djup 900mm PNC 216278 ☐
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653596 ☐ i rostfritt. Diam=200 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653597 ☐ i rostfritt. Diam=240 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653598 ☐ i rostfritt. Diam=280 mm




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP 4 zoner, EI, Bänkmod. Induktionshäll 800 mm

Front

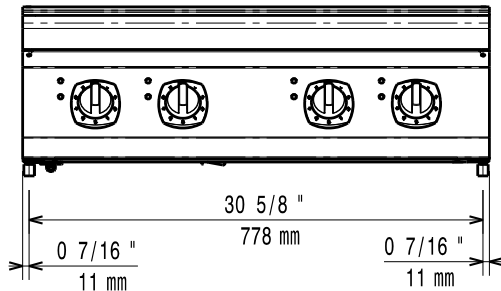


Sida

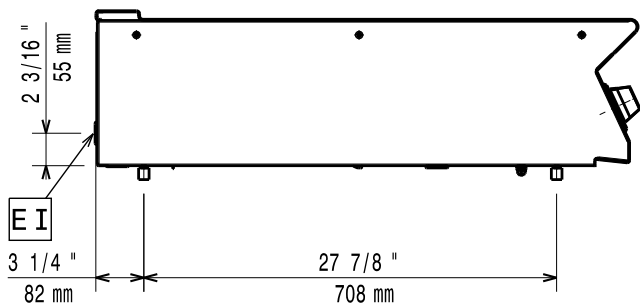

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

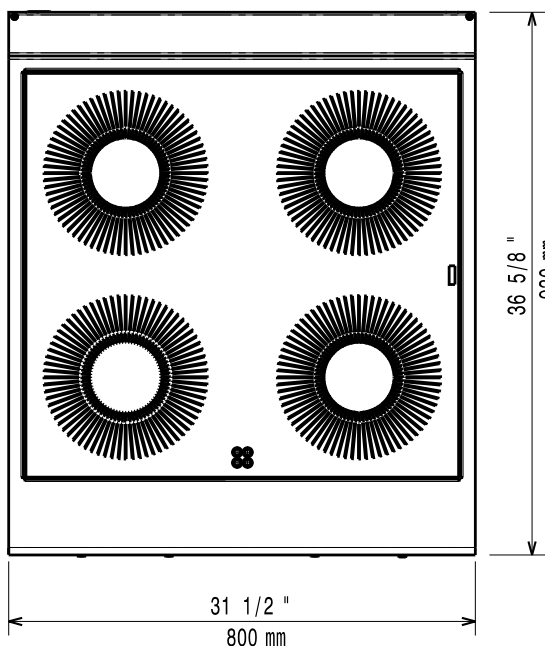

### Ytermått

Om hällen är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material bör ett säkerhetsavstånd på ca 150mm bibehållas eller någon form av värmeisoleringen monteras.

### Elektricitet

Spänning: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
Total watt: 20 kW

### Viktig information

Induktionskompatibla kärl behövs.

Nettovikt: 65 kg  
Fraktvikt: 76 kg  
Frakthöjd: 540 mm  
Fraktbredd: 1020 mm  
Fraktdjup: 860 mm  
Fraktvolum: 0.47 m<sup>3</sup>  
[NOT TRANSLATED] IH940  
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 800 mm  
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 930 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.17