



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
900XP 4 zoner, EI, Bänkm. mod.
Induktionshäll 800 mm**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391278 (E9INEH4008)

Induktionshäll. Bänkm. mod.
800mm. 4 zoner på 5kw st
(280mm i diam).

Kort specifikation

Pos. _____

Induktionshäll, bänkm. mod. 800 mm. Glaskeramikhäll med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon. Friktionsfri övergång mellan olika värmezoner. Arbetsyta i robust 2mm rostfritt stål. Utvändiga ytor i borstat rostfritt stål. Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- En indikatorlampa för varje zon, finns på kontrollkonsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.

- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX5.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkm. mod. djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm | PNC 653596 | ☐ |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm | PNC 653597 | ☐ |
| • Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm | PNC 653598 | ☐ |




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP 4 zoner, EI, Bänkmod. Induktionshäll 800 mm

Front

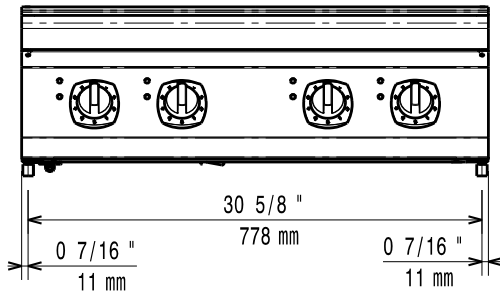


Sida

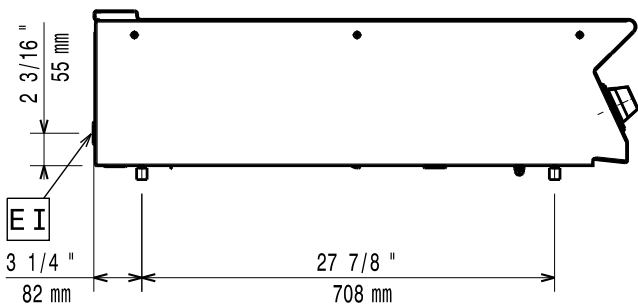

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

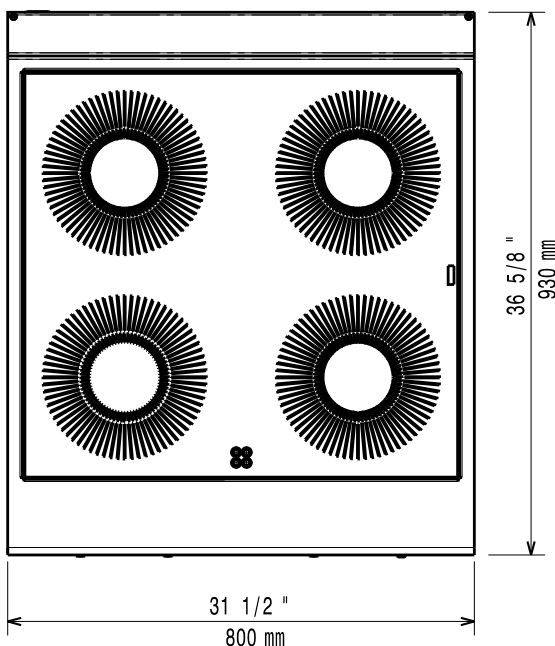

Ytermått

Om hällen är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material bör ett säkerhetsavstånd på ca 150mm bibehållas eller någon form av värmeisoleringen monteras.

Elektricitet

Spänning: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt: 20 kW

Viktig information

Induktionskompatibla kärl behövs.

Nettovikt: 65 kg
Fraktvikt: 76 kg
Frakthöjd: 540 mm
Fraktbredd: 1020 mm
Fraktdjup: 860 mm
Fraktvolym: 0.47 m³
[NOT TRANSLATED] IH940
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 800 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 930 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.17