

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare 10kW, 800 MM.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391006 (E9GCGH4CGM)

Gasspis. Golvmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(4x10kW). Gasugn (8,5kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (4x10kW), och gasugn (8,5kW). Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1).

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Fyra 10 kW högeffektiva brännare är utrustade med kontinuerlig effekttreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐


• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	☐	• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	☐	• 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser	PNC 927223	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Gasregulator	PNC 927225	☐
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐			
• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	☐			
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐			
• Panel för service	PNC 206181	☐			
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐			
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐			
• Avgasrenare	PNC 206246	☐			
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐			
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐			
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	☐			
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐			
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐			
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐			
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐			
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐			
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐			
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐			
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare på ugn 900	PNC 206385	☐			
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	☐			
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐			
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐			
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐			
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare 10kW, 800 MM.

Front

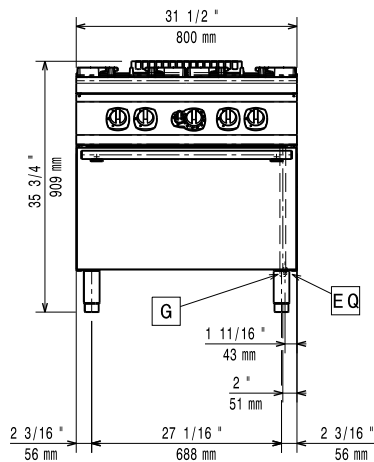


Sida



G = Gasanslutning

Topp

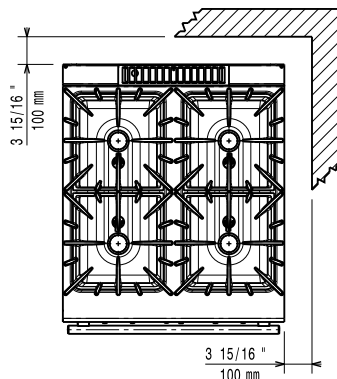

Gas

Natural gas - Pressure:

391006 (E9GCGH4CGM) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

48.5 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnens arbetstemperatur: 120 °C MIN; 270 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd):

575 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd):

300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup):

700 mm

Nettovikt:

155 kg

Fraktvikt:

137 kg

Frakthöjd:

1080 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

0.95 m³

Effekt främre brännare:

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Effekt bakre brännare

10 - 10 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas
>>> 391642

Note:



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare 10kW, 800 MM.

2026.01.06