

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Bänkm. 4 Brännare, 800 MM. 10kW

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391003 (E9GCGH4COM)

Gasspis.HP. Bänkm. 800mm. 4 öppna brännare (4x10kW)

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i bänkm. med 4 öppna brännare (4x10kW) Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåg för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171

- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Rostfri wokpanna, designad för induktionswok PNC 911000
- Gasregulator PNC 927225

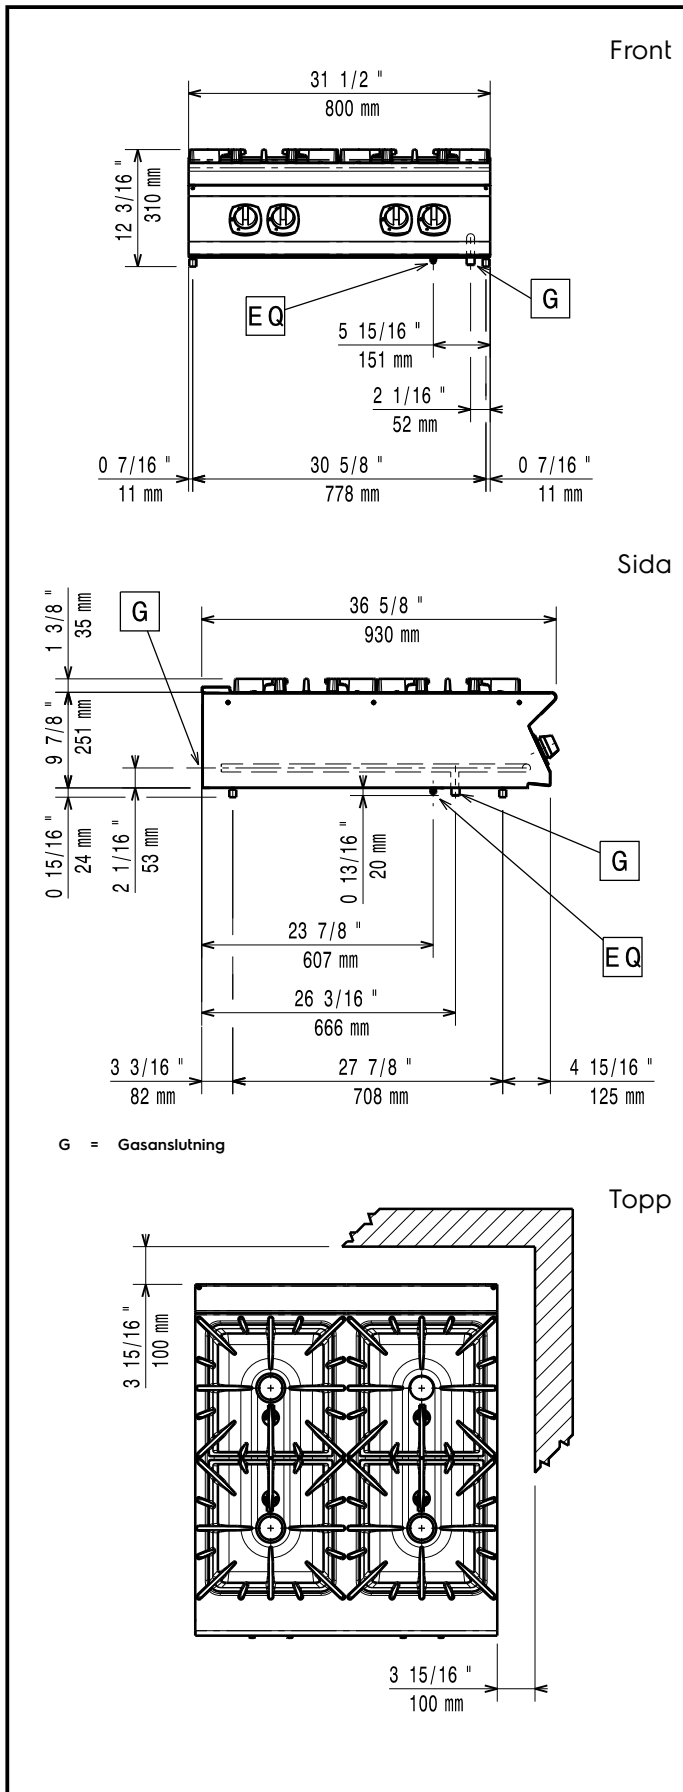

Gas

Gas, effekt:	391003 (E9GCGH4C0M)	40 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Effekt bakre brännare	10 - 10 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Nettovikt:	79 kg
Fraktvikt:	71 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolyt:	0.46 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9CG
Note:	EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391641

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.