

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, 4BR.7,5kW,
Bänkmод. Stadsg. 800MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391193 (E9GCTH4C00)

Gasspis. Bänkmодell.
800mm. 4 öppna brännare
(3x5,5kW + 1x7,5kW).
Stadsgas.**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Tre 5,5 kW och en 7,5 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 5.5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- Tätningsatts PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289

- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt) PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

Front

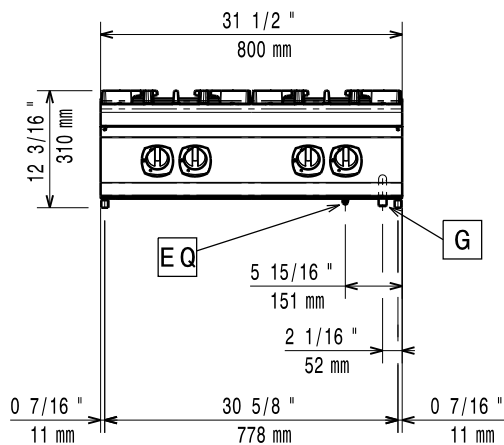


Sida

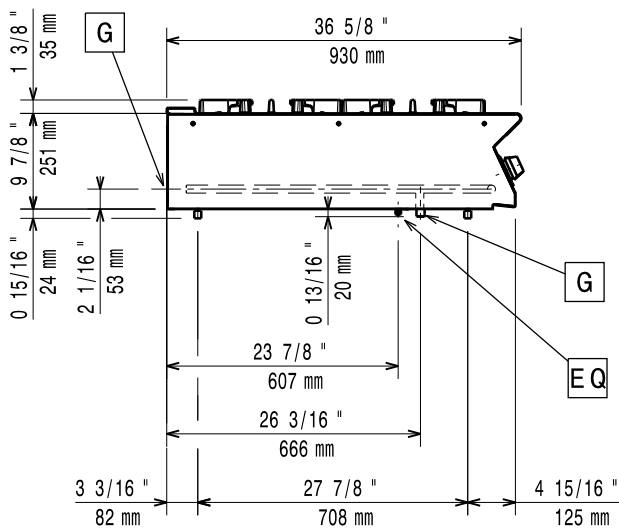

G = Gasanslutning

Topp

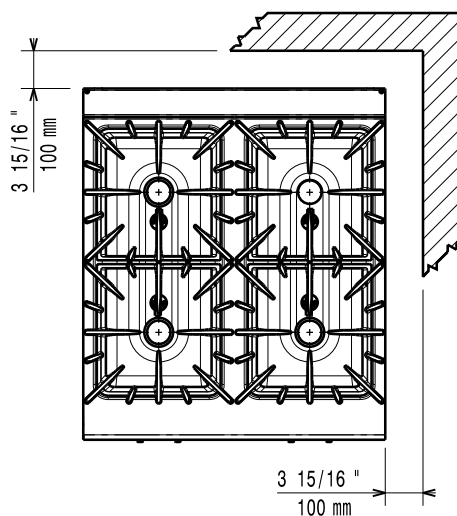
Gas

Gas, effekt:	391193 (E9GCTH4C00)	28 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Town Gas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 7.5 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Nettovikt:	79 kg
Fraktvikt:	69 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	880 mm
Fraktvolym:	0.48 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N9CT