

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, 4BR.7,5kW, Bänkmod.Stadsg.800MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391193 (E9GCTH4C00)

Gasspis. Bänkmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(3x5,5kW + 1x7,5kW).
Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Tre 5,5 kW och en 7,5 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekthereglering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekthereglering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stekplatta, slät för 1 brännare. | PNC 206171 | ☐ |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare | PNC 206172 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 | PNC 206298 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 | PNC 206384 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis,Gas,4BR.7,5kW, Bänkmod.Stadsg.800MM

Front

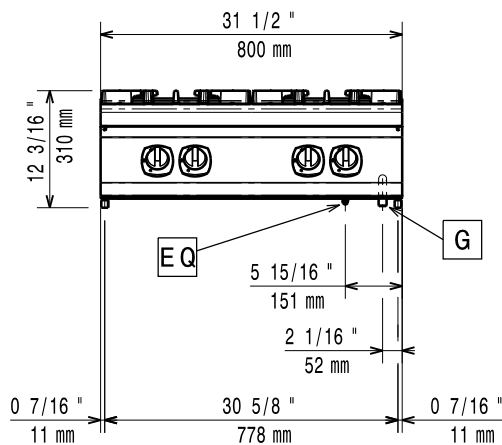


Sida

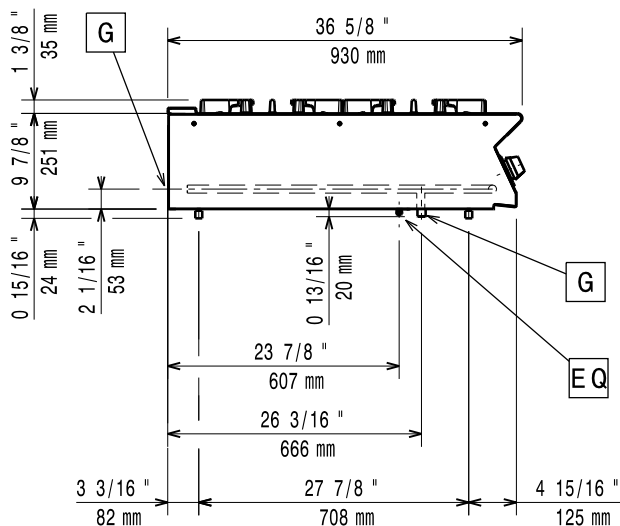

G = Gasanslutning

Topp

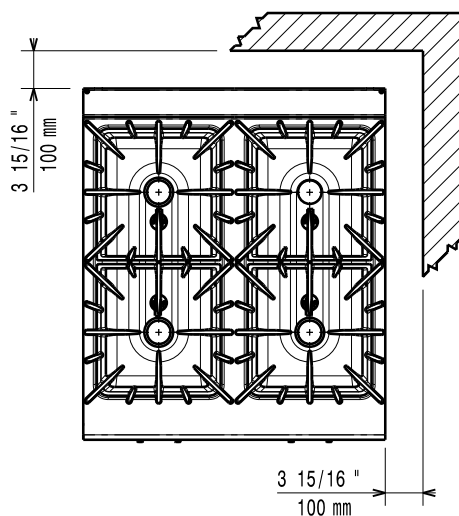

Gas

Natural gas - Pressure:

391193 (E9GCTH4C00)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

28 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG;Town Gas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

79 kg

Fraktvikt:

69 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

880 mm

Fraktvolym:

0.48 m³

Effekt främre brännare:

5.5 - 5.5 kW

Effekt bakre brännare

5.5 - 7.5 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CT

Bakre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis,Gas,4BR.7,5kW,Bänkmod.Stadsg.800MM

2026.07.28