

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Elugn. 4BR,
Stadsg. 800MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391195 (E9GCTH4CEM)

Gasspis. Golvmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(1x7,5kW + 3x5,5kW). Elugn
(6kW). Stadsgas.**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Tre 6 kW och en 10 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasbrännare som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ängplåtar).
- Ribbad basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 110 och 285 °C.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör


- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör


- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250
- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Fotsats PNC 206136

• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• Gasregulator	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	<input type="checkbox"/>			
• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	<input type="checkbox"/>			
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• Panel för service	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Avgasrenare	PNC 206246	<input type="checkbox"/>			
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	<input type="checkbox"/>			
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	<input type="checkbox"/>			
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	<input type="checkbox"/>			
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	<input type="checkbox"/>			
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	<input type="checkbox"/>			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900	PNC 206384	<input type="checkbox"/>			
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	<input type="checkbox"/>			
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>			
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>			
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>			
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	<input type="checkbox"/>			

Front

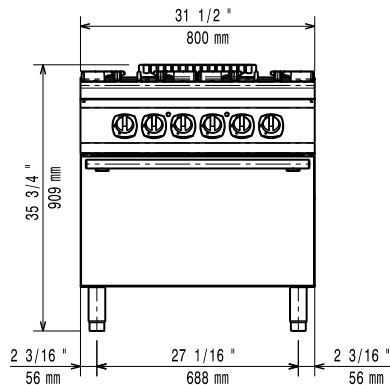


Sida

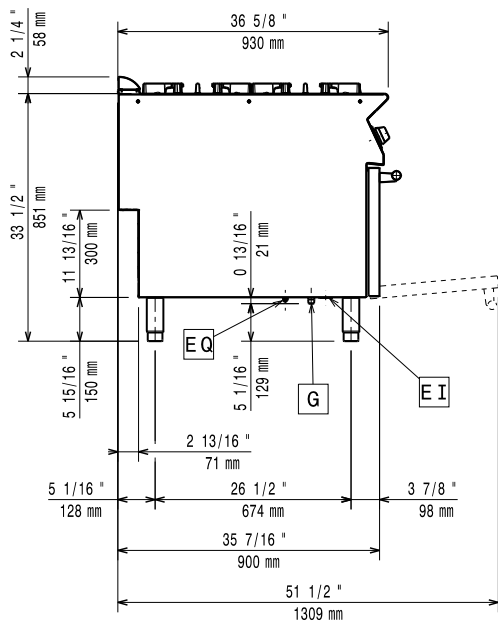

EI = Elektrisk anslutning
 G = Gasanslutning

Topp

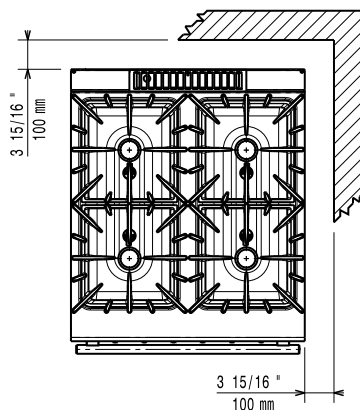
Gas

Natural gas - Pressure:	
391195 (E9GCTH4CEM)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:	28 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	110 °C MIN; 285 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Nettovikt:	155 kg
Fraktvikt:	138 kg
Frakthöjd:	1120 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.98 m ³
Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 7.5 kW
[NOT TRANSLATED]	N9CT
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.