



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 4 Brännare, 800 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391010 (E9GCGH4CE0)

Gasspis. Golvmodell.  
800mm. 4 öppna brännare  
(3x6kW + 1x10kW). Elugn  
(6kW).

391164 (E9GCGH4CEN)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (3x6kW + 1x10kW), och elugn (6kW). Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1).

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Tre 6 kW och en 10 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasbrännare som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampan.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat justerbar mellan 110 °C och 285 °C eller mellan 120 °C och 280 °C för modell 391164.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn

### Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)


|                                                                         |            |                          |                                                        |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150                            | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                       | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                              | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotsats                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm              | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm             | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Gasregulator                                         | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm             | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm             | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR                                         | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare.                                       | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare                                   | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                                      | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                                     | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                                     | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                                     | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st                                      | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Panel för service                                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)                           | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                             | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Avgasrenare                                                           | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)                       | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).            | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900                  | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900                                      | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                                         | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                                             | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900                                     | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm           | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm           | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm           | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 800mm                                                     | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                                    | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                                    | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 (endast för 391010) | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                                    | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Sidoräcke, rostfritt                                                  | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                                         | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                                        | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 4 Brännare, 800 MM

Front

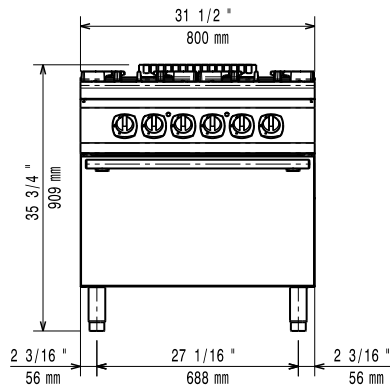


Sida

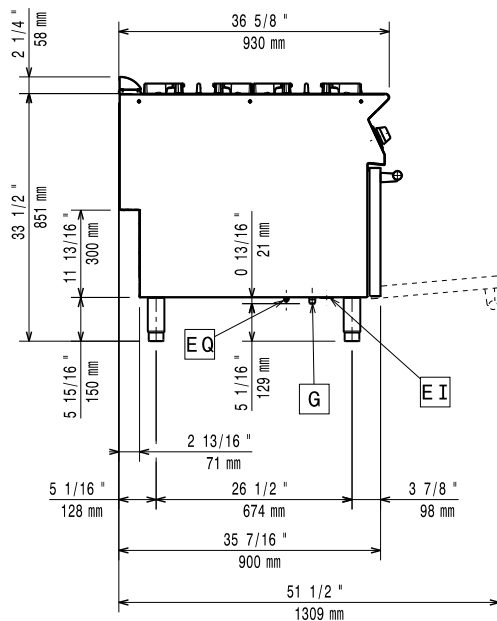

EI = Elektrisk anslutning  
G = Gasanslutning

Topp

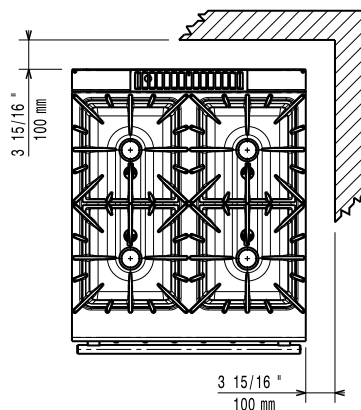

### Gas

Natural gas - Pressure:

391010 (E9GCGH4CE0) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

28 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

### Viktig information

Ugnstemperatur input:

6 kW

Ugnens arbetstemperatur:

391010 (E9GCGH4CE0) 110 °C MIN; 285 °C MAX

391164 (E9GCGH4CEN) 120 °C MIN; 280 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd):

575 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd):

300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup):

700 mm

Nettovikt:

391010 (E9GCGH4CE0) 155 kg

391164 (E9GCGH4CEN) 203 kg

Fraktvikt:

391010 (E9GCGH4CE0) 137 kg

391164 (E9GCGH4CEN) 130 kg

Frakthöjd:

391010 (E9GCGH4CE0) 1080 mm

391164 (E9GCGH4CEN) 1040 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

391010 (E9GCGH4CE0) 0.95 m<sup>3</sup>

391164 (E9GCGH4CEN) 0.91 m<sup>3</sup>

Effekt främre brännare:

6 - 6 kW

Effekt bakre brännare

6 - 10 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19