

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare, 800 MM.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391005 (E9GCGH4CG0)**

Gasspis. Golvmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(3x6kW + 1x10kW). Gasugn
(8,5kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (3x6kW + 1x10kW), och gasugn (8,5kW). Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1).

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Tre 6 kW och en 10 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektereglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektereglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 120 och 280 °C.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐
- diameter 150

• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms	PNC 206135	☐	• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Fotsats	PNC 206136	☐	• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	☐	• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Gasregulator	PNC 927225	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐			
• Kokplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206170	☐			
• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	☐			
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐			
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐			
• Panel för service	PNC 206181	☐			
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐			
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐			
• Avgasrenare	PNC 206246	☐			
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐			
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐			
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	☐			
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐			
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐			
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐			
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐			
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐			
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐			
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐			
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐			
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare på ugn 900	PNC 206385	☐			
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	☐			
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐			
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐			
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐			



Gas

391005 (E9GCGH4CG0)

7" w.c. (17.4 mbar)

36.5 kW

Natural Gas

LPG; Naturgas

1/2"

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

120 °C MIN; 280 °C MAX

575 mm

300 mm

700 mm

115 kg

137 kg

1080 mm

1020 mm

860 mm

0.95 m³

6 - 6 kW

6 - 10 kW

N9CG

Ø 60 Ø 100

Ø 60 Ø 60


Technical drawing of the front view of the oven. The drawing shows the oven's front panel with a control panel at the top, a glass door, and a base. Dimensions are provided in inches and millimeters. The overall width is 31 1/2" (800 mm). The overall height is 35 3/4" (909 mm). The control panel features five knobs and a digital display. The door has a large glass window. The base includes a kick plate. Callouts G and EQ point to specific components on the right side of the door.

Dimension	Value (Inches)	Value (Millimeters)
Overall Width	31 1/2"	800 mm
Overall Height	35 3/4"	909 mm
Knob Spacing (Left)	2 3/16"	56 mm
Knob Spacing (Right)	2 3/16"	56 mm
Knob Diameter	1 11/16"	43 mm
Knob Spacing (Center)	2"	51 mm
Overall Width (Excluding Knobs)	27 1/16"	688 mm

Technical drawing of the front view of a cabinet. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall Width:** 930 mm (36 5/8").
- Overall Height:** 850 mm (33 1/2").
- Top Panel:** 36 5/8" wide.
- Door Panel:** 300 mm (11 13/16") high.
- Base Panel:** 149 mm (5 7/8") high.
- Internal Dimensions:**
 - 21 mm (0 13/16") gap between door and base.
 - 129 mm (5 1/16") gap between base and floor.
 - 71 mm (2 13/16") gap between base and floor.
 - 674 mm (26 1/2") gap between base and floor.
 - 98 mm (3 7/8") gap between base and floor.
- Labels:** "G" and "EQ" are labeled on the right side of the cabinet.
- Other Dimensions:**
 - 51 1/2" (1309 mm) overall width including base.
 - 576 mm (22 11/16") gap between base and floor.
 - 665 mm (26 3/16") gap between base and floor.
 - 128 mm (5 1/16") gap between base and floor.

Topp

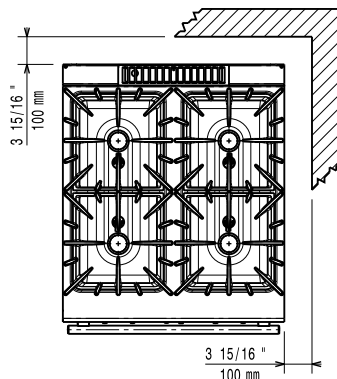

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare, 800 MM.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.15