

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät håll. Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


391357
(E9IINDAOMCA)

 Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Borstad
 krom, slät håll. Termostat.

391398
(E9IINIAOMCA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät håll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät håll. PNC 164255
 Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät håll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll. Termostat.

Front

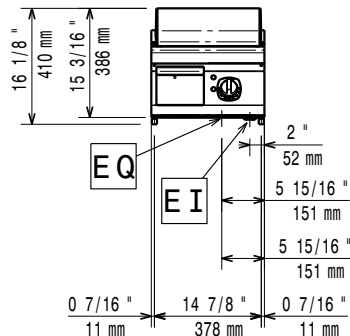


Sida

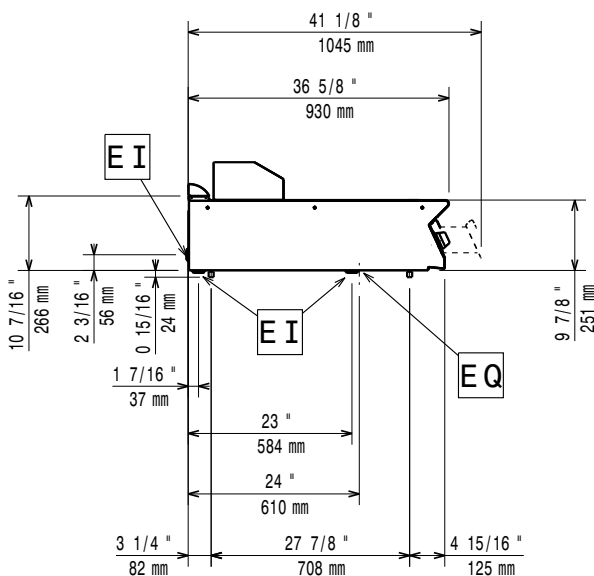

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

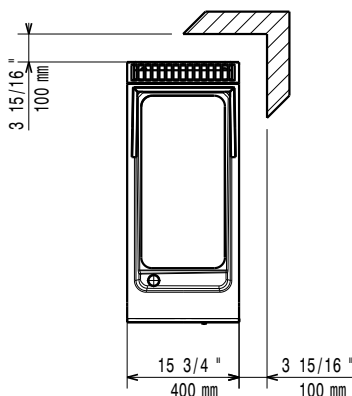

Elektricitet

Spänning:

391357 (E9IINDAOMCA) 380-400 V/3 ph/50-60 Hz

391398 (E9IINIAOMCA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Total watt: 7.5 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Ytermått, bredd: 400 mm

Ytermått, djup: 930 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 55 kg

Fraktvikt:

391357 (E9IINDAOMCA) 56 kg

391398 (E9IINIAOMCA) 65 kg

Frakthöjd: 540 mm

Fraktbredd: 460 mm

Fraktdjup: 1020 mm

Fraktvolym: 0.25 m³

Stekyta bredd: 330 mm

Stekyta djup: 700 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll. Termostat.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.17