

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmödel. 400mm. Räfflad sluttande häll. Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391356 (E9IILDAOMCA)

Stekhäll, el. Bänkmödel.
400mm. Räfflad sluttande
häll. Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för räfflad yta ingår som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt räfflad
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐

• Avlopp för stekhäll, 400 mm	PNC 206153	☐
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	☐
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐
• Panel för service	PNC 206181	☐
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/ rygg)	PNC 206202	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Avgasrenare	PNC 206246	☐
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• Avlopp för stekhäll, 800 mm	PNC 216153	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐

Front

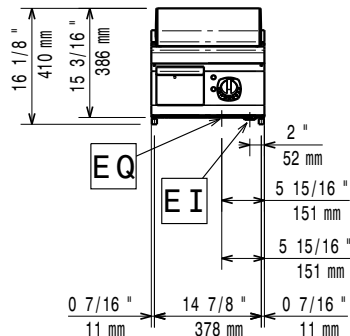


Sida

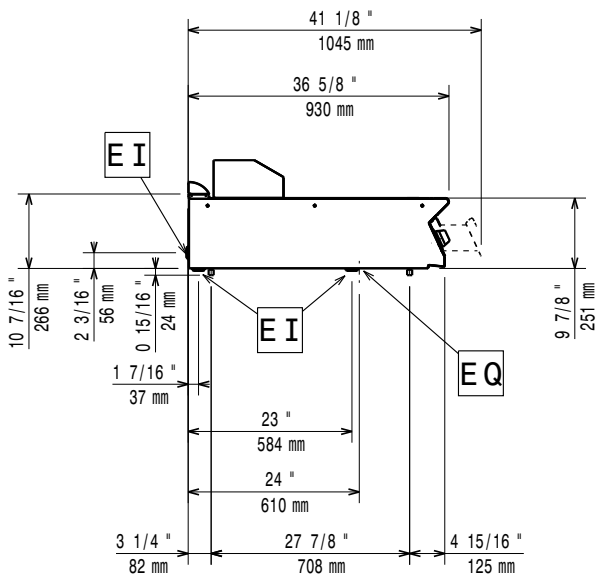

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

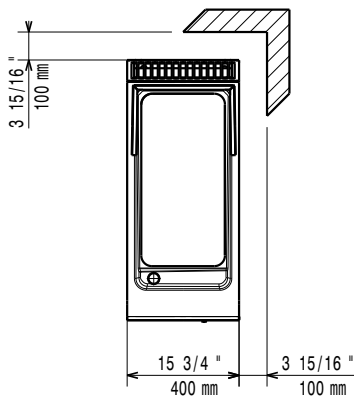

Elektricitet

Spänning: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Total watt: 7.5 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Ytermått, bredd: 400 mm
 Ytermått, djup: 930 mm
 Ytermått, höjd: 250 mm
 Nettovikt: 55 kg
 Fraktvikt: 53 kg
 Frakthöjd: 580 mm
 Fraktbredd: 470 mm
 Fraktdjup: 1020 mm
 Fraktvolym: 0.28 m³