

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmödel. 400mm. Räfflad sluttande häll. Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391356 (E9IILDAOMCA)**

Stekhäll, el. Bänkmödel.
400mm. Borstad krom,
räfflad sluttande häll.
Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för räfflad yta ingår som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt räfflad
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avgaskanal, 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 | PNC 206127 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms | PNC 206135 | ☐ |
| • Fotsats | PNC 206136 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |


• Avlopp för stekhäll, 400 mm	PNC 206153	☐
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	☐
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐
• Panel för service	PNC 206181	☐
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Avgasrenare	PNC 206246	☐
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	☐
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	☐
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	☐
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420	☐
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206455	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• Avlopp för stekhäll, 800 mm	PNC 216153	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Räfflad sluttande häll. Termostat.

Front




Sida

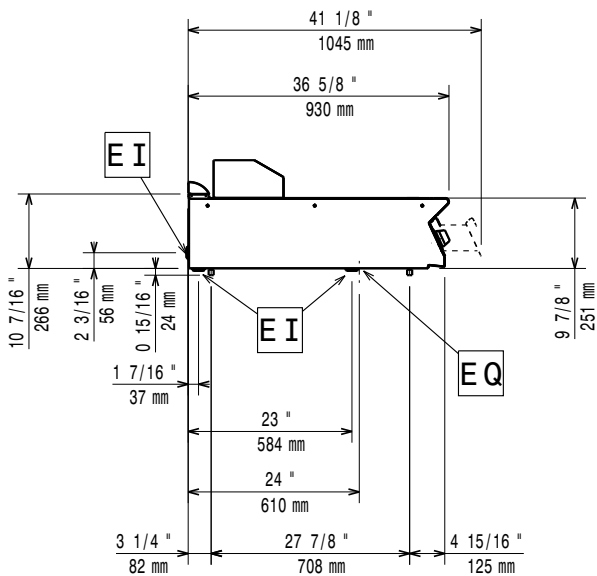

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

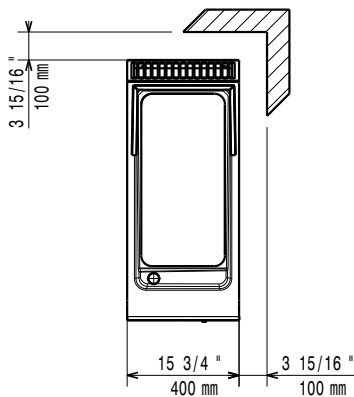

Elektricitet

Spänning: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt: 7.5 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Ytermått, bredd 400 mm
Ytermått, djup 930 mm
Ytermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 55 kg
Fraktvikt: 53 kg
Frakthöjd: 580 mm
Fraktbredd: 470 mm
Fraktdjup: 1020 mm
Fraktvolym: 0.28 m³



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Räfflad sluttande häll. Termostat.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.23