

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkm. Stadsg. 1200MM

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391196 (E9GCTL6C0M)

Gasspis. Bänkm. 1200mm. 6 öppna brännare (6x7,5kW). Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stekplatta, slät för 1 brännare. | PNC 206171 | ☐ |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare | PNC 206172 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 | PNC 206298 | ☐ |

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - PNC 206363 ☐
700/900
- Kit stadsgasdysor (G150) - PNC 206384 ☐
gasspisar brännare 900
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell PNC 216278 ☐
djup 900mm
- Gasregulator PNC 927225 ☐

Front

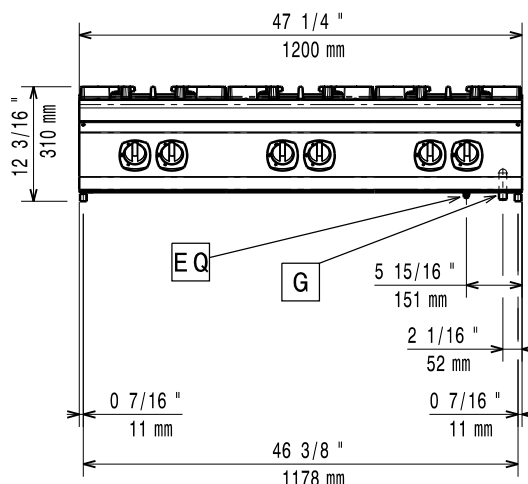


Sida

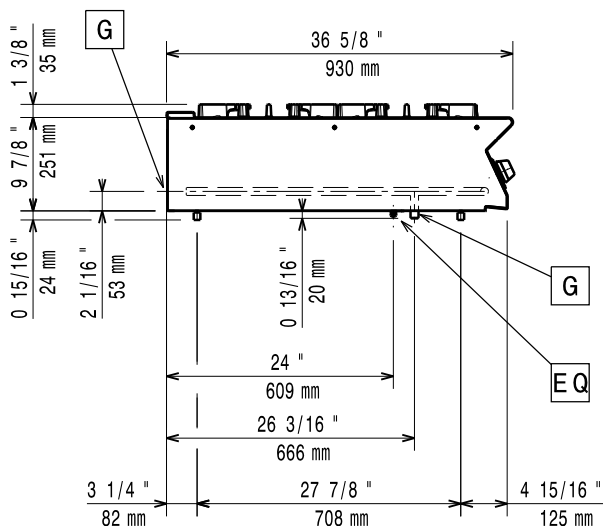

G = Gasanslutning

Topp

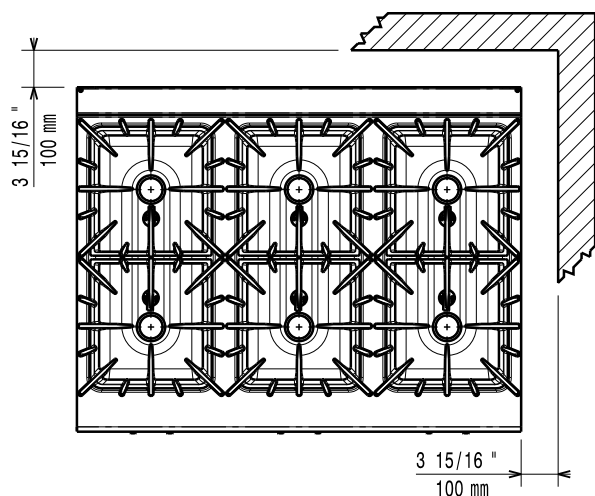

Gas

Natural gas - Pressure:	391196 (E9GCTL6C0M)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:		60 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG;Town Gas
Gasintag:		1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	90 kg
Fraktvikt:	110 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.72 m ³
Effekt främre brännare:	7.5 - 7.5 kW
Effekt bakre brännare	7.5 - 7.5 kW
Mitt brännare effekt:	7.5 - 0/7.5 - 0 kW
[NOT TRANSLATED]	N9CT
Bakre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Mitt brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100