

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkm. Stadsg. 1200MM

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



391196 (E9GCTL6C0M)

Gasspis. Bänkm. 1200mm. 6 öppna brännare (6x7,5kW). Stadsgas.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Övriga Tillbehör


- |                                                              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tätningssats                                               | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm                                  | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150                 | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm                               | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm                               | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                               | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stekplatta, slät för 1 brännare.                           | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare                        | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • Avgasrenare                                                | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)            | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900       | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - PNC 206363 ☐  
700/900
- Kit stadsgasdysor (G150) - PNC 206384 ☐  
gasspisar brännare 900
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell PNC 216278 ☐  
djup 900mm
- Gasregulator PNC 927225 ☐

Front

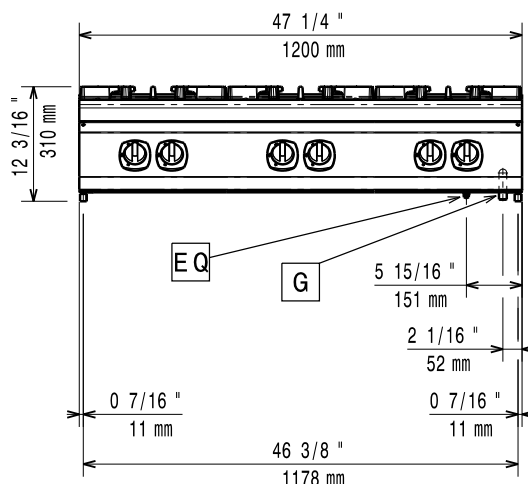


Sida

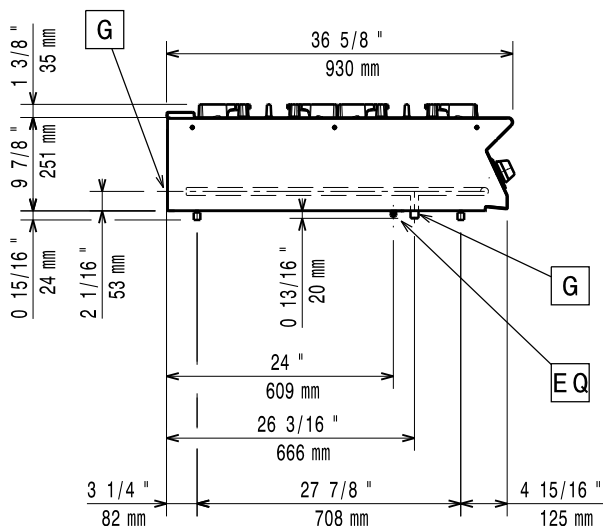

G = Gasanslutning

Topp

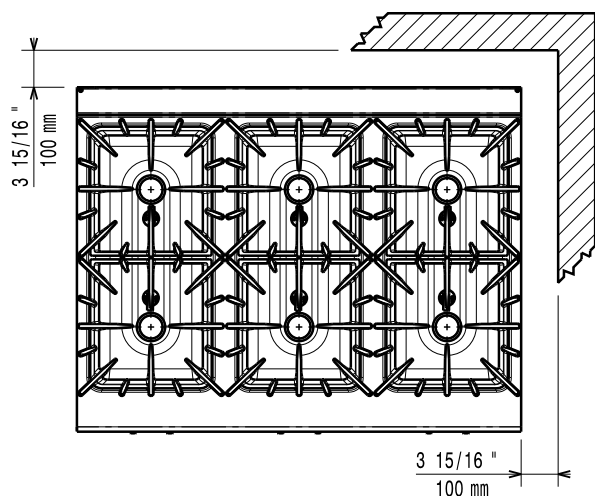

### Gas

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Natural gas - Pressure: | 391196 (E9GCTL6C0M) | 7" w.c. (17.4 mbar) |
| Gas, effekt:            |                     | 60 kW               |
| Standardgasleverans     |                     | Natural Gas         |
| Gastyp alternativ:      |                     | LPG;Town Gas        |
| Gasintag:               |                     | 1/2"                |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nettovikt:                | 90 kg               |
| Fraktvikt:                | 110 kg              |
| Frakthöjd:                | 540 mm              |
| Fraktbredd:               | 1020 mm             |
| Fraktdjup:                | 1300 mm             |
| Fraktvolym:               | 0.72 m <sup>3</sup> |
| Effekt främre brännare:   | 7.5 - 7.5 kW        |
| Effekt bakre brännare     | 7.5 - 7.5 kW        |
| Mitt brännare effekt:     | 7.5 - 0/7.5 - 0 kW  |
| [NOT TRANSLATED]          | N9CT                |
| Bakre brännare mått - mm  | Ø 100 Ø 100         |
| Främre brännare mått - mm | Ø 100 Ø 100         |
| Mitt brännare mått - mm   | Ø 100 Ø 100         |