



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW,
Bänkmod.Stadsg.1200MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391196 (E9GCTL6C0M)

Gasspis. Bänkmodell.
1200mm. 6 öppna brännare
(6x7,5kW). Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekthereglering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekthereglering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stekplatta, slät för 1 brännare. | PNC 206171 | ☐ |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare | PNC 206172 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 | PNC 206298 | ☐ |



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - PNC 206363 ☐
700/900
- Kit stadsgasdysor (G150) - PNC 206384 ☐
gasspisar brännare 900
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell PNC 216278 ☐
djup 900mm
- Gasregulator PNC 927225 ☐

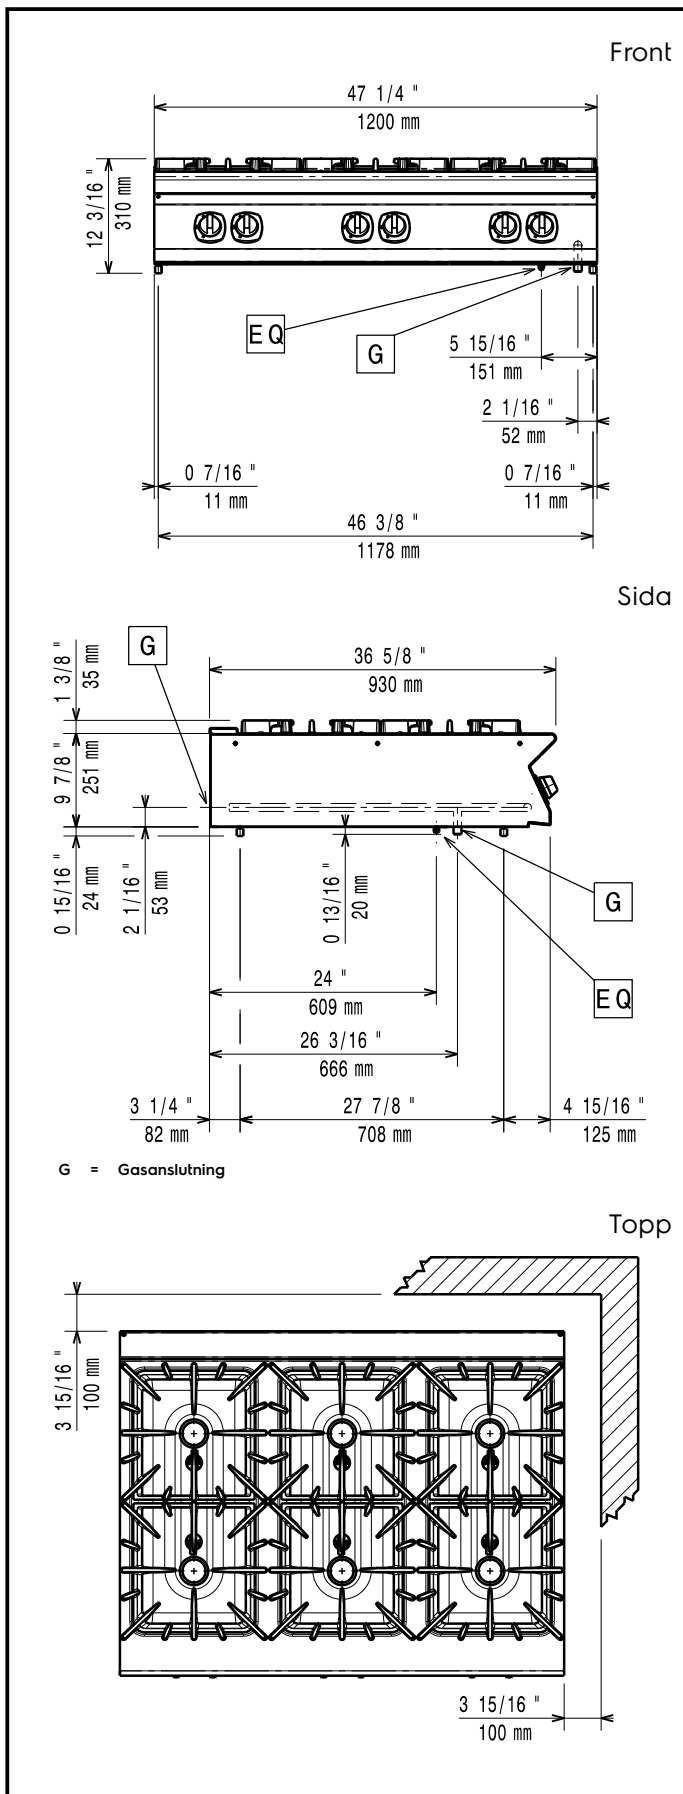

Gas

Natural gas - Pressure:

391196 (E9GCTL6COM)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

60 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG;Town Gas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

90 kg

Fraktvikt:

110 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

1300 mm

Fraktvolym:

0.72 m³

Effekt främre brännare:

7.5 - 7.5 kW

Effekt bakre brännare

7.5 - 7.5 kW

Mitt brännare effekt:

7.5 - 0/7.5 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CT

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Mitt brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100