

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 6 Brännare, 1200 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391011 (E9GCGL6C00)

Gasspis. Bänkmödel.  
1200mm. 6 öppna brännare  
(4x6kW + 2x10kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (1200 mm) i bänkmödel med 6 öppna brännare (4x6kW + 2x10kW), Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 6 kW och de två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.


### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Kokplatta, slät för 1 brännare. PNC 206170
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246

- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

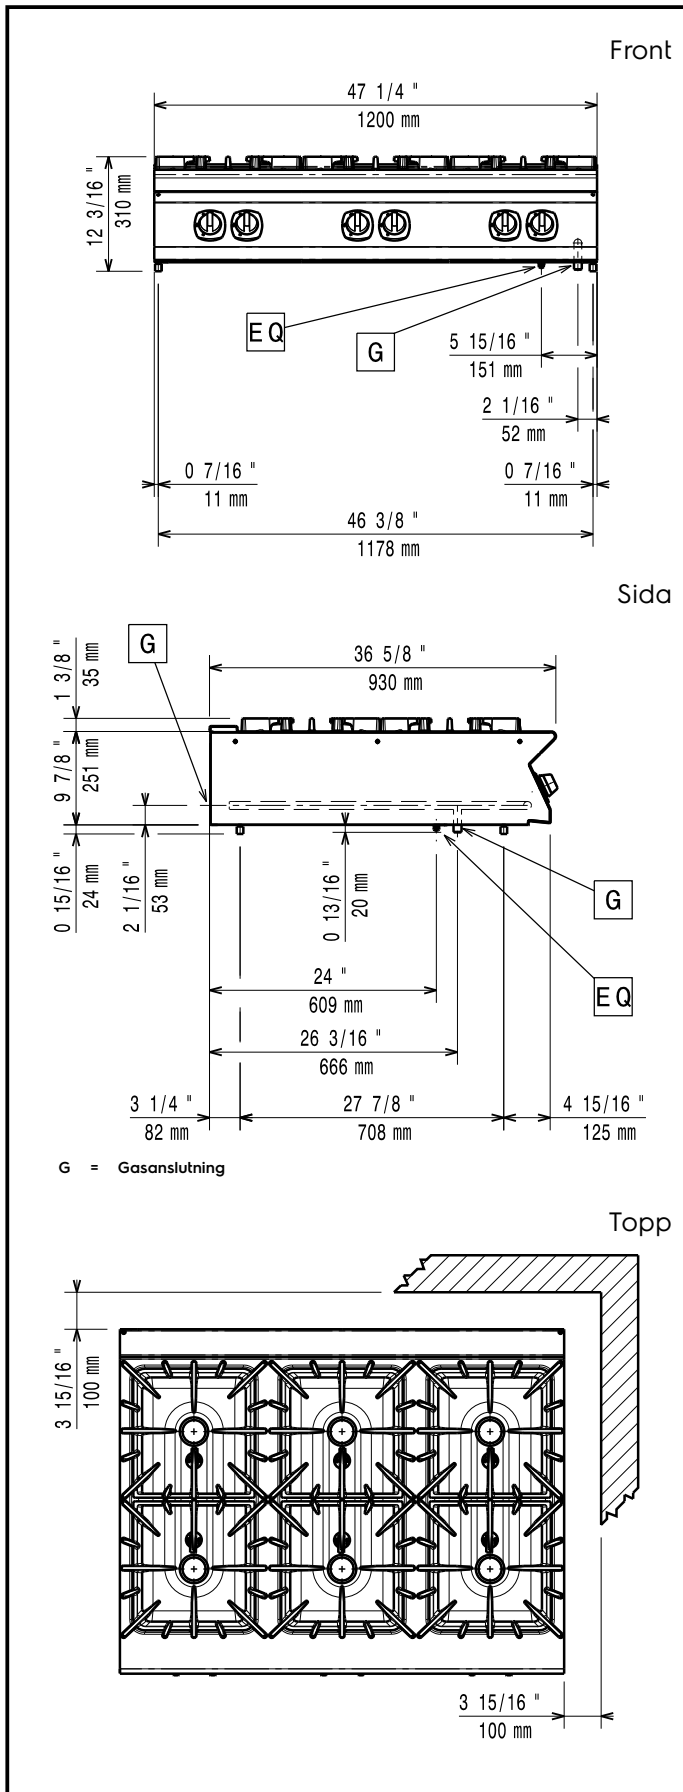

### Gas

|                                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gas, effekt:</b>            | 391011 (E9GCGL6C00) | 44 kW               |
| <b>Standardgasleverans</b>     |                     | Natural Gas         |
| <b>Gastyp alternativ:</b>      |                     | LPG; Naturgas       |
| <b>Gasintag:</b>               |                     | 1/2"                |
| <b>Natural gas - Pressure:</b> |                     | 7" w.c. (17.4 mbar) |

### Viktig information

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Effekt främre brännare:</b>   | 6 - 6 kW            |
| <b>Effekt bakre brännare</b>     | 10 - 10 kW          |
| <b>Mitt brännare effekt:</b>     | 6 - 0/6 - 0 kW      |
| <b>Bakre brännare mått - mm</b>  | Ø 100 Ø 100         |
| <b>Främre brännare mått - mm</b> | Ø 60 Ø 60           |
| <b>Mitt brännare mått - mm</b>   | Ø 60 Ø 60           |
| <b>Nettovikt:</b>                | 110 kg              |
| <b>Fraktvikt:</b>                | 100 kg              |
| <b>Frakthöjd:</b>                | 570 mm              |
| <b>Fraktbredd:</b>               | 1110 mm             |
| <b>Fraktdjup:</b>                | 1370 mm             |
| <b>Fraktvolym:</b>               | 0.87 m <sup>3</sup> |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N9CG