

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 6 Brännare, 1200 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391011 (E9GCGL6C00)

Gasspis. Bänkmodell.
1200mm. 6 öppna brännare
(4x6kW + 2x10kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200 mm) i bänkmodell med 6 öppna brännare (4x6kW + 2x10kW), Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 6 kW och de två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare. | PNC 206170 ☐ |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare | PNC 206172 ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 | PNC 206298 | ☐ |
| • Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 | PNC 206306 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 | PNC 206384 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 6 Brännare, 1200 MM

Front

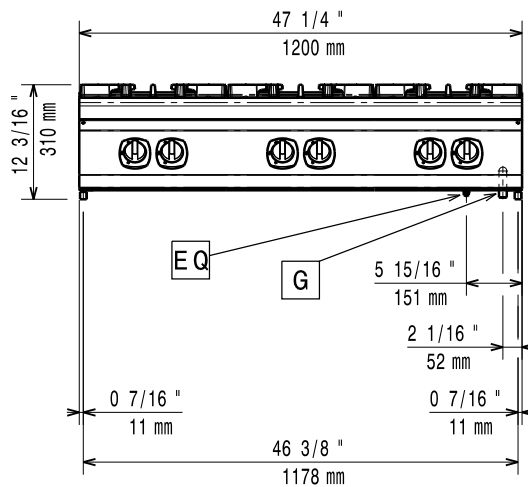


Sida

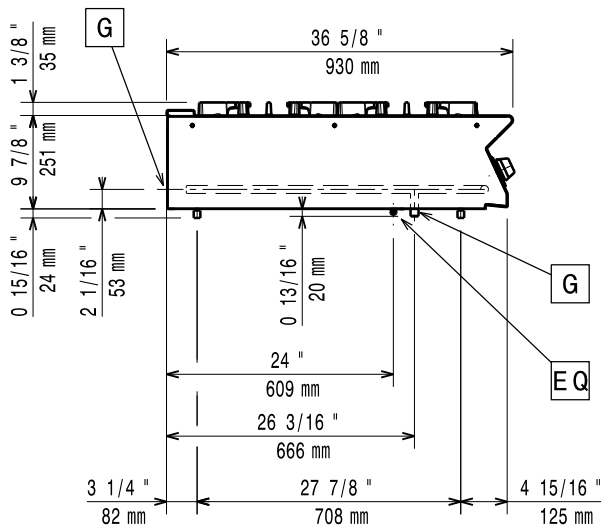

G = Gasanslutning

Topp

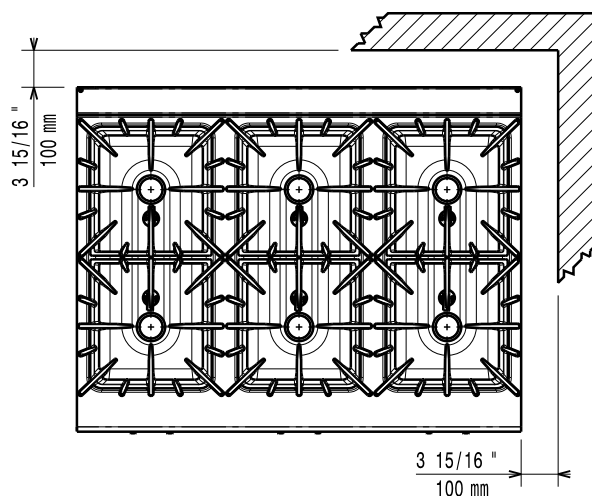

Gas

Natural gas - Pressure:

391011 (E9GCGL6C00)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

44 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

110 kg

Fraktvikt:

101 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

1270 mm

Fraktvolym:

0.7 m³

Effekt främre brännare:

6 - 6 kW

Effekt bakre brännare

10 - 10 kW

Mitt brännare effekt:

6 - 0/6 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Mitt brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Elugn, 6 Brännare, 1200 MM

2025.07.04