

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Elugn, 6 Brännare, 1200 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391011 (E9GCGL6C00)

Gasspis. Bänkmödel.
1200mm. 6 öppna brännare
(4x6kW + 2x10kW).

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200 mm) i bänkmödel med 6 öppna brännare (4x6kW + 2x10kW), Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 6 kW och de två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Kokplatta, slät för 1 brännare. PNC 206170
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289

- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

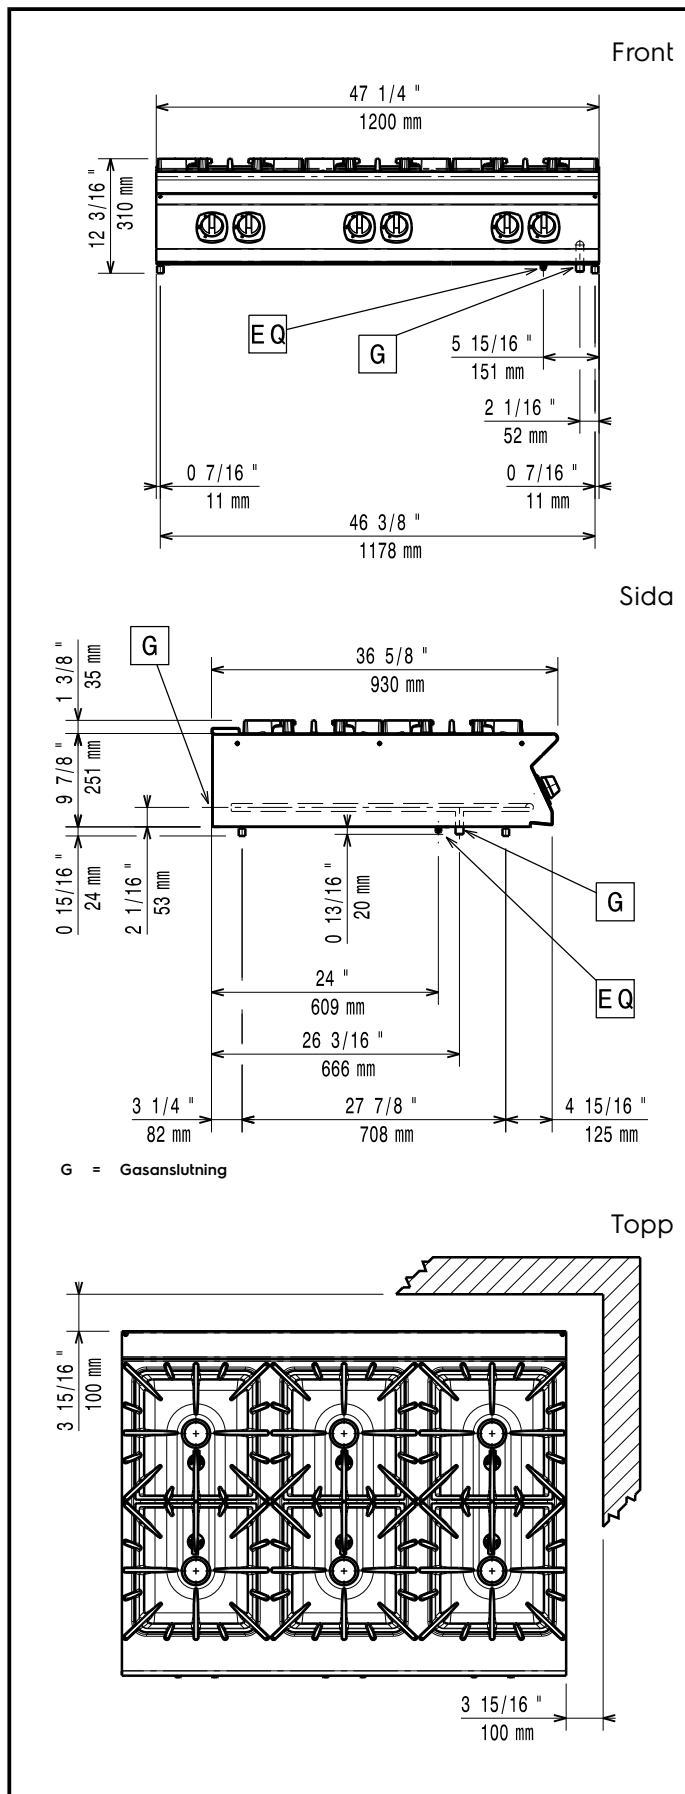

Gas

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Natural gas - Pressure: | |
| 391011 (E9GCGL6C00) | 7" w.c. (17.4 mbar) |
| Gas, effekt: | 44 kW |
| Standardgasleverans | Natural Gas |
| Gastyp alternativ: | LPG; Naturgas |
| Gasintag: | 1/2" |

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettovikt: | 110 kg |
| Fraktvikt: | 101 kg |
| Frakthöjd: | 540 mm |
| Fraktbredd: | 1020 mm |
| Fraktdjup: | 1270 mm |
| Fraktvolym: | 0.7 m ³ |
| Effekt främre brännare: | 6 - 6 kW |
| Effekt bakre brännare | 10 - 10 kW |
| Mitt brännare effekt: | 6 - 0/6 - 0 kW |
| [NOT TRANSLATED] | N9CG |
| Bakre brännare mått - mm | Ø 100 Ø 100 |
| Främre brännare mått - mm | Ø 60 Ø 60 |
| Mitt brännare mått - mm | Ø 60 Ø 60 |