

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el. Bänkmödel. 800mm. Slät**  
**(2/3) och räfflad(1/3) sluttande häll.**  
**Termostat.**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**391359**  
**(E9IIMIAOMEA)**

\* NOT TRANSLATED \*

**391358**  
**(E9IIMDAOMEA)**

Stekhäll, el. Bänkmödel. 800mm. Slät(2/3)  
och räfflad(1/3) sluttande häll. Termostat.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐  
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308 ☐  
Marin


- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Avlopp för stekhäll, 800 mm PNC 216153 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät(2/3)**  
**och räfflad(1/3) sluttande håll. Termostat.**

Front

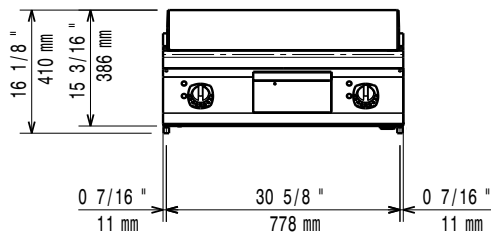


Sida

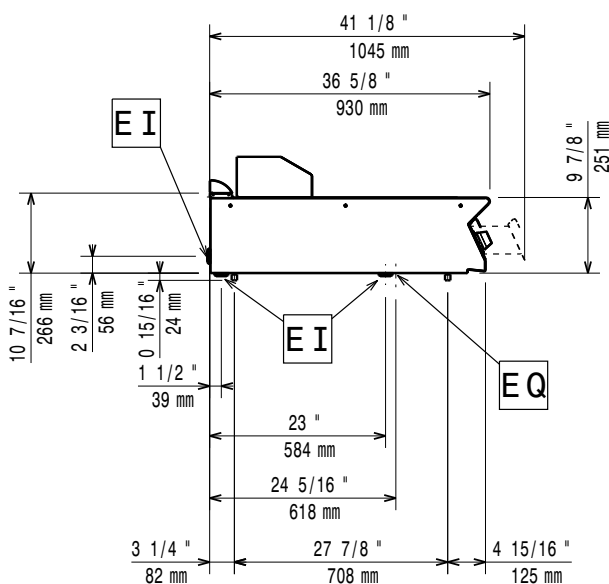

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

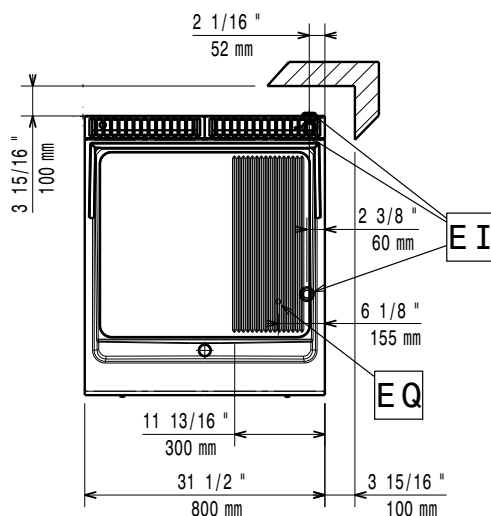

**Elektricitet**

**Spänning:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 391359 (E9IIMIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |
| 391358 (E9IIMDAOMEA) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |

**Förberedd för:**

**Total watt:** 15 kW

**Viktig information**

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

**Arbets temperatur, min:** 120 °C

**Arbets temperatur, max:** 280 °C

**Ytermått, bredd** 800 mm

**Ytermått, djup** 930 mm

**Ytermått, höjd** 250 mm

**Nettovikt:** 105 kg

**Fraktvikt:**

391359 (E9IIMIAOMEA) 120 kg

391358 (E9IIMDAOMEA) 100 kg

**Frakthöjd:**

391359 (E9IIMIAOMEA) 540 mm

391358 (E9IIMDAOMEA) 580 mm

**Fraktbredd:** 1020 mm

**Fraktdjup:** 860 mm

**Fraktvolym:**

391359 (E9IIMIAOMEA) 0.47 m<sup>3</sup>

391358 (E9IIMDAOMEA) 0.51 m<sup>3</sup>

**Stekyta bredd:** 730 mm

**Stekyta djup:** 700 mm



Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät(2/3) och räfflad(1/3) sluttande  
håll. Termostat.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.04