

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**391400**  
(E9IINDAOMEA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät  
horisontell häll (15kW). Termostat.

**391399**  
(E9IINIAOMEA)

\* NOT TRANSLATED \*

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatk kontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämpig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 (endast för 391400) PNC 206304 ☐


- |                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettuppsamlare för stekhäll                         | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                   | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke, rostfritt                                | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Avlopp för stekhäll, 800 mm                         | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm          | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Front

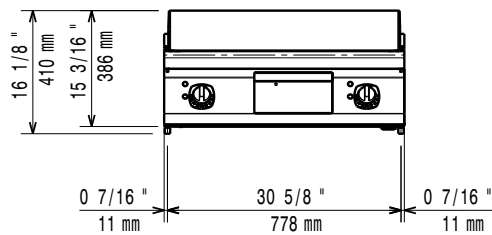


Sida

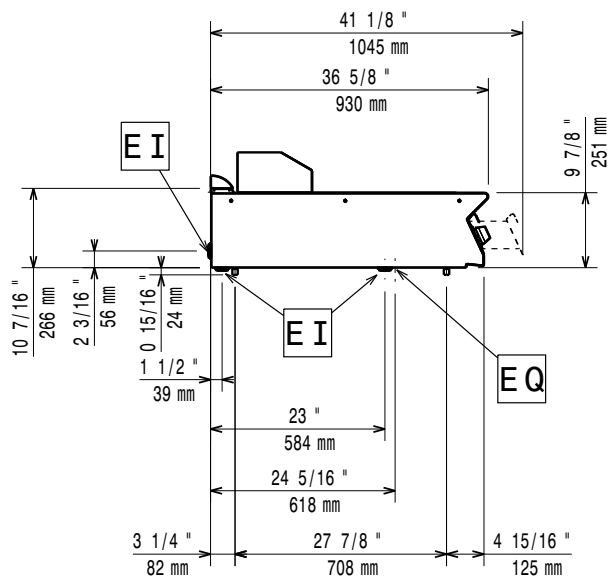

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

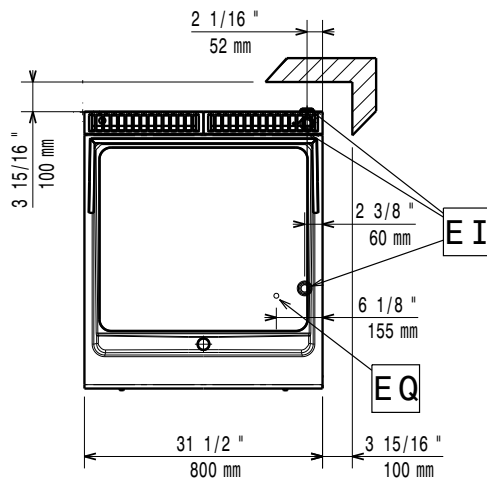

### Elektricitet

#### Spänning:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 391400 (E9IINDAOMEA) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 391399 (E9IINIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |

#### Förberedd för:

Total watt: 15 kW

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 930 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 105 kg

#### Fraktvikt:

391400 (E9IINDAOMEA) 103 kg

391399 (E9IINIAOMEA) 102 kg

#### Frakthöjd:

391400 (E9IINDAOMEA) 580 mm

391399 (E9IINIAOMEA) 540 mm

#### Fraktbredd:

391400 (E9IINDAOMEA) 1010 mm

391399 (E9IINIAOMEA) 1020 mm

#### Fraktdjup:

860 mm

#### Fraktvolum:

391400 (E9IINDAOMEA) 0.5 m<sup>3</sup>

391399 (E9IINIAOMEA) 0.47 m<sup>3</sup>

Stekyta bredd: 730 mm

Stekyta djup: 700 mm



Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.04