

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391400
(E9IINDAOMEA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät
horisontell häll (15kW). Termostat.

391399
(E9IINIAOMEA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatk kontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämpig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 (endast för 391400) PNC 206304 ☐


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Avlopp för stekhäll, 800 mm | PNC 216153 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Front

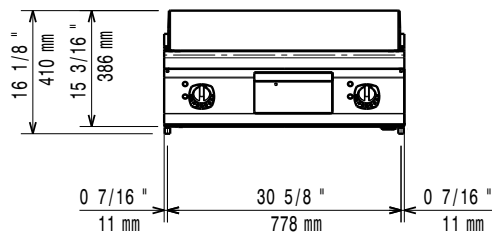


Sida

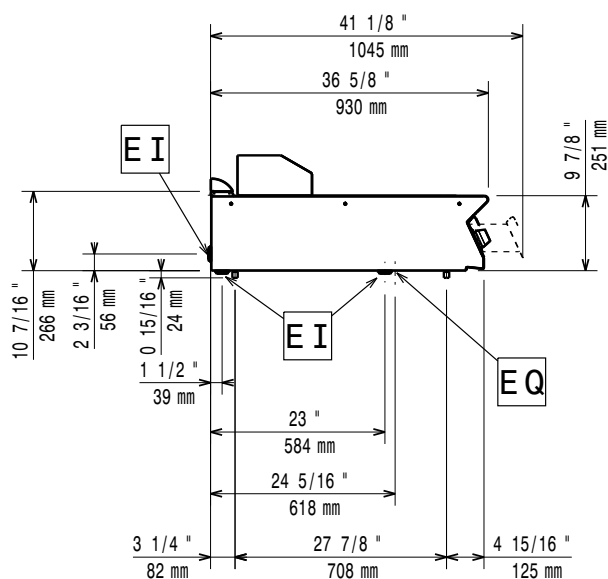

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

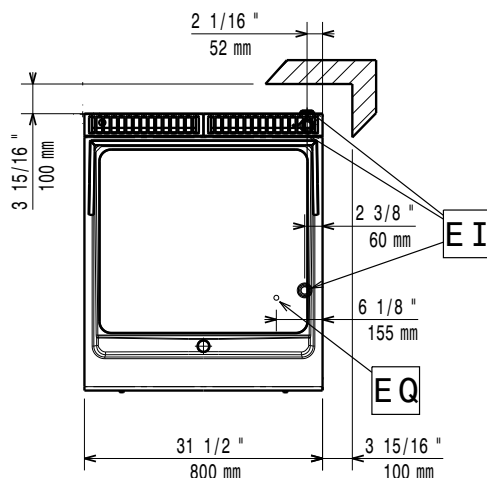

Elektricitet

Spänning:

391400 (E9IINDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391399 (E9IINIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Total watt: 15 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbets temperatur, min:	120 °C
Arbets temperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	
391400 (E9IINDAOMEA)	103 kg
391399 (E9IINIAOMEA)	102 kg
Frakthöjd:	
391400 (E9IINDAOMEA)	580 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	540 mm
Fraktbredd:	
391400 (E9IINDAOMEA)	1010 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolum:	
391400 (E9IINDAOMEA)	0.5 m ³
391399 (E9IINIAOMEA)	0.47 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.28